


## DATENBLATT

### PXUV25+2x6SR\_1x6GG

PXUV25+2x6mmH1Z2Z2SR\_1x6mmH07Z1GG

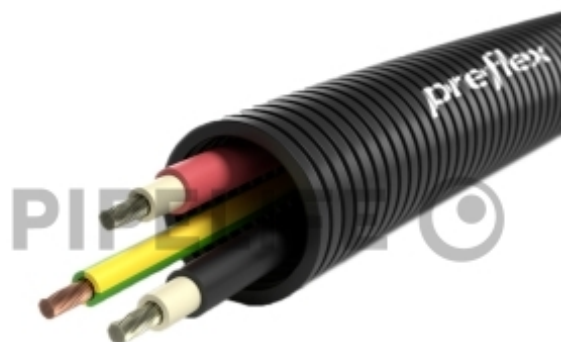

#### Beschreibung

Vorverdrahtetes UV-stabiles und halogenfreies, biegsames schwarzes Elektroinstallationsrohr in Dimension 25 mm. Geprüft nach EN 61386-22, Klassifizierung EN 3422 2, Scheiteldruckfestigkeit > 750 N, Temperaturbereich -5°C bis +90°C. Lieferform 100 m Bund. Ideal zur einfachen und zeitsparenden Installation von Photovoltaikanlagen.

## PRODUKTDDETAILS

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Auf Holz                          | Ja                |
| Außendurchmesser                  | 25 mm             |
| Betoninstallation                 | Ja                |
| Biegeverhalten                    | flexibel          |
| Druckfestigkeitsklasse            | mittel (Klasse 3) |
| Farbe                             | schwarz           |
| Halogenfrei                       | Ja                |
| Innendurchmesser                  | 18,3 mm           |
| Installation im Freien            | Ja                |
| Maschinen und Anlageninstallation | Ja                |
| Schlagfestigkeit                  | schwer (Klasse 4) |
| Temperatureinsatzbereich          | -5 bis +90 °C     |
| Unterputz                         | Ja                |
| Werkstoff                         | Polypropylen      |