



Stretto NUOVO

Schlanke elegante eckige Spiegel- oder Anbauleuchte mit einem Sockel aus Aluminium, Seitenteilen aus Kunststoff und einer Abdeckung aus PMMA opal matt

(auch mit Seilabhängung möglich)

LED-Modul Osram


IP40 / IP44

SKI

auch in 4000K erhältlich: ...-NW

CRI > 80

(Lumenanzahl ident mit 3000K)

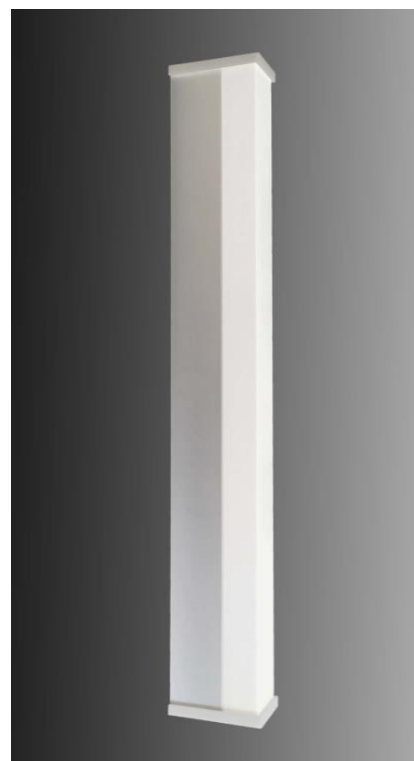

Type	Seitenteil	Länge / Breite / Höhe	Leistung **	Lumen netto	Schutzart	Lichtfarbe
2800L/O-06-1300-WW	weiß	L600 / B40 / H75	9,1W	1.000	IP44	3000K
2800L/O-06-WW	weiß	L600 / B40 / H75	14,1W	1.700	IP44	3000K
2800L/O-1300-WW	grau	L600 / B40 / H75	9,1W	1.000	IP44	3000K
2800L/O-WW	grau	L600 / B40 / H75	14,1W	1.700	IP44	3000K
2800L/O-88-1300-WW	alufarben	L600 / B40 / H75	9,1W	1.000	IP44	3000K
2800L/O-88-WW	alufarben	L600 / B40 / H75	14,1W	1.700	IP44	3000K

Type	Seitenteil	Länge / Breite / Höhe	Leistung **	Lumen netto	Schutzart	Lichtfarbe
2800L/O-06-19WW/900	weiß	L900 / B40 / H75	12,3W	1.500	IP44	3000K
2800L/O-06-WW/900	weiß	L900 / B40 / H75	21,3W	2.500	IP44	3000K
2800L/O-19WW/900	grau	L900 / B40 / H75	12,3W	1.500	IP44	3000K
2800L/O-WW/900	grau	L900 / B40 / H75	21,W	2.500	IP44	3000K
2800L/O-88-19WW/900	alufarben	L900 / B40 / H75	12,3W	1.500	IP44	3000K
2800L/O-88-WW/900	alufarben	L900 / B40 / H75	21,3W	2.500	IP44	3000K

** Leistung (W): durchschnittliche Normleistung lt. Osram

November 2017

ELECTROPLAST Elektro- u. Kunststoffwarenfabrik GmbH

A-1110 Wien, Ganghofergasse 29, Tel. 0043 1 769 69 640/ e-leuchten@electroplast.at/www.electroplast.at



Stretto NUOVO



Type	Seitenteil	Länge / Breite / Höhe	Leistung **	Lumen netto	Schutzart	Lichtfarbe
2800L/O-06-26WW/1200	weiß	L1200 / B40 / H75	18,2W	2.000	IP44	3000K
2800L/O-06-WW/1200	weiß	L1200 / B40 / H75	28,2W	3.300	IP44	3000K
2800L/O-26WW/1200	grau	L1200 / B40 / H75	18,2W	2.000	IP44	3000K
2800L/O-WW/1200	grau	L1200 / B40 / H75	28,2W	3.300	IP44	3000K
2800L/O-88-26WW/1200	alufarben	L1200 / B40 / H75	18,2W	2.000	IP44	3000K
2800L/O-88-WW/1200	alufarben	L1200 / B40 / H75	28,2W	3.300	IP44	3000K

Type	Seitenteil	Länge / Breite / Höhe	Leistung **	Lumen netto	Schutzart	Lichtfarbe
2800L/O-06-39WW/1800	weiß	L1800 / B40 / H75	27,3W	2.900	IP40	3000K
2800L/O-06-WW/1800	weiß	L1800 / B40 / H75	42,3W	5.000	IP40	3000K
2800L/O-39WW/1800	grau	L1800 / B40 / H75	27,3W	2.900	IP40	3000K
2800L/O-WW/1800	grau	L1800 / B40 / H75	42,3W	5.000	IP40	3000K
2800L/O-88-39WW/1800	alufarben	L1800 / B40 / H75	27,3W	2.900	IP40	3000K
2800L/O-88-WW/1800	alufarben	L1800 / B40 / H75	42,3W	5.000	IP40	3000K

Type	Seitenteil	Länge / Breite / Höhe	Leistung **	Lumen netto	Schutzart	Lichtfarbe
2800L/O-06-52WW/2400	weiß	L2400 / B40 / H75	36,4W	3.900	IP40	3000K
2800L/O-06-WW/2400	weiß	L2400 / B40 / H75	56,4W	6.600	IP40	3000K
2800L/O-52WW/2400	grau	L2400 / B40 / H75	36,4W	3.900	IP40	3000K
2800L/O-WW/2400	grau	L2400 / B40 / H75	56,4W	6.600	IP40	3000K
2800L/O-88-52WW/2400	alufarben	L2400 / B40 / H75	36,4W	3.900	IP40	3000K
2800L/O-88-WW/2400	alufarben	L2400 / B40 / H75	56,4W	6.600	IP40	3000K

** Leistung (W): durchschnittliche Normleistung lt. Osram

LED-Modul Osram IP40 / I44 SKI CRI > 80

auch in 4000K erhältlich: ...-NW (Lumenanzahl ident mit 3000K)

ELECTROPLAST Elektro- u. Kunststoffwarenfabrik GmbH

A-1110 Wien, Ganghofergasse 29, Tel. 0043 1 769 69 640/ e-leuchten@electroplast.at/www.electroplast.at