

Wechsler

regelt den Flüssigkeitsstand in Tanks, Becken, ...

mit Silikonleitung Ölflex Heat 4G1



Schwimmschalter EHZ 6.2 mit Silikonleitung

Der Schwimmschalter EHZ 6.2 mit Silikonleitung Ölflex Heat 180 SiHF 4G1 regelt den Flüssigkeitsstand in Tanks, Becken, Gruben oder ähnlichem. Er ist widerstandsfähig gegen Wasser, Abwasser, eine Vielzahl von Ölen, Alkoholen, pflanzlichen und tierischen Fetten sowie anderen chemischen Medien.

Einfache Handhabung


Durch einfaches Verlängern oder Verkürzen der Kabellänge zwischen Schwimmschalter und Fixierpunkt wird die gewünschte EIN bzw. AUS Stellung für den jeweiligen Füllstand eingestellt.

Technische Daten

• Schwimmerfarbe:	orange	• Schaltwinkel:	+/- 45°
• Standardleitung:	Ölflex Heat 180 SiHF 4G1 rot	• Maße:	115x68x41mm
• Schalleistung:	10(8)A 250V AC	• Volumen:	210cm ³
• Motor Rating:	1 HP / 125V AC	• Gewicht:	110g
	2 HP / 250V AC	• Auftrieb (in Wasser):	100g
• Schalthäufigkeit:	min. 50'000	• Gehäuse:	PP
• Betriebstemperatur:	max. 85°C in Wasser	• Schutzklasse:	IP68
• Lagertemperatur:	max. 95°C	• Zertifizierungen:	CE



Anwendungsbeispiel, Montageschema und Schaltbild

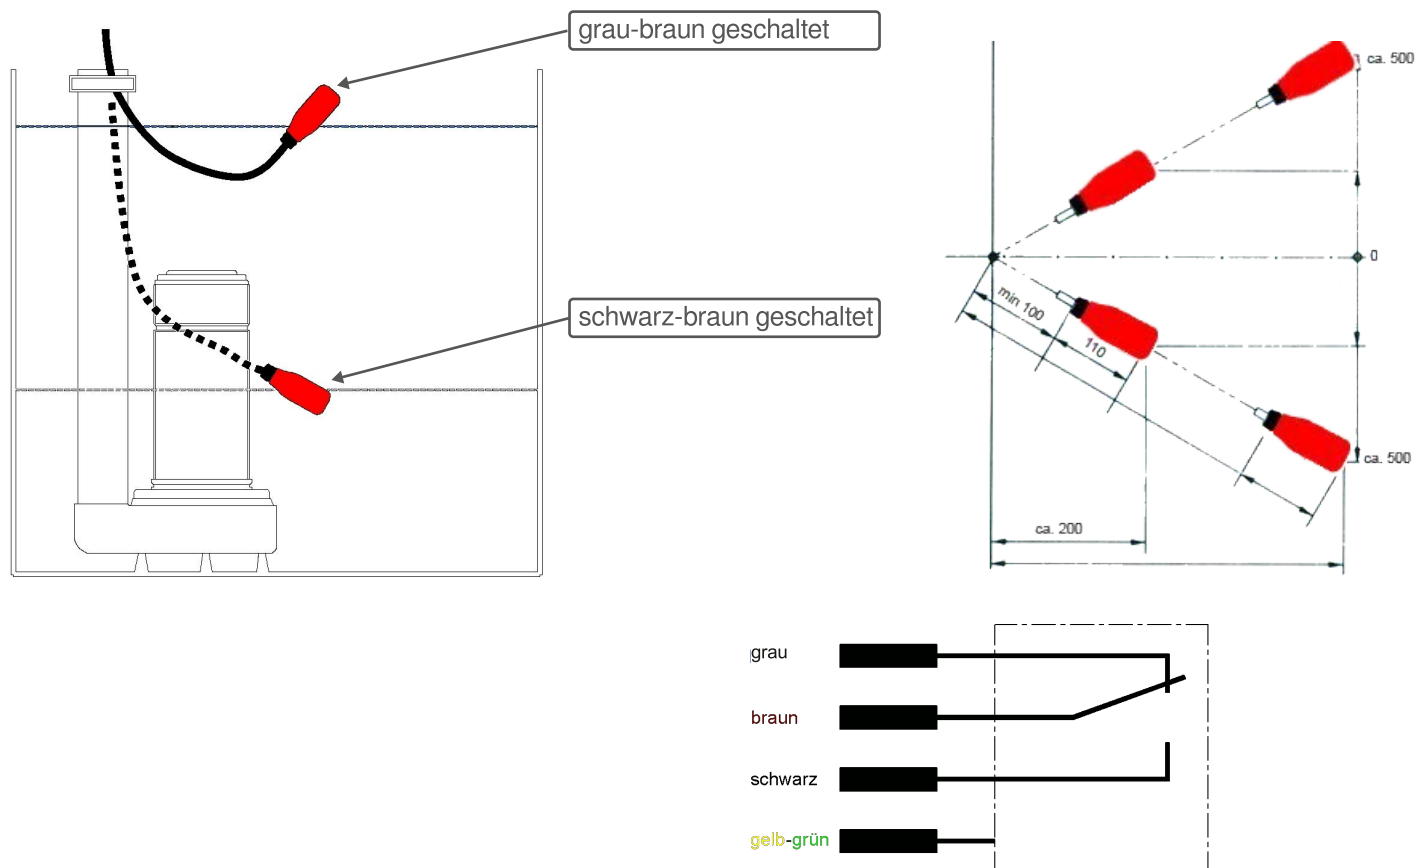

Anmerkungen

EHZ Schwimmschalter sind nach anerkannten Regeln der Technik gefertigt und gelten als betriebssicher. Sie müssen jedoch von fachgerecht ausgebildetem Personal installiert und in Betrieb genommen werden. Eine beschädigte Anschlussleitung kann nicht ausgetauscht oder repariert werden. In diesem Fall muss der komplette Schwimmschalter ausgetauscht werden.

