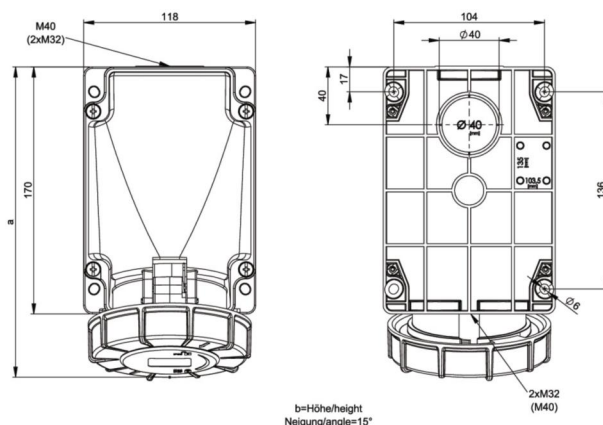


|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>134-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Wandsteckdose 63A 4p 2h IP67 POWER TWIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Langbeschreibung    | CEE-Wandsteckdose 63A 4p 2h IP67 POWER TWIST<br>Gehäusematerial: PC/ABS<br>Nennstrom: 63A<br>Polzahl: 4 (3P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 2h<br>Nennspannung/Frequenz: >50V~ / 300-500Hz<br>Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe)<br>Anschluss technik: Rahmenklemmen mit Schrauben<br>Leitungseinführung: oben, unten oder hinten (Gehäuse 180° drehbar)<br>inkl. Blindverschraubung<br>Schutzart: IP66/IP67 |
| GTIN (EAN)          | 9003399840043                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nettogewicht        | 0,869 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verpackungsmenge    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mindestbestellmenge | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| ETIM 7.0                       | EC001321                    |
| Ausführung                     | Aufputz                     |
| IEC-Stromstärke                | 63 A                        |
| Polzahl                        | 4                           |
| Spannung nach EN 60309-2       | 50-500 V (>300-500 Hz) grün |
| Uhrzeit-Stellung               | 2 h                         |
| Kennfarbe                      | grün                        |
| Schutzart (IP)                 | IP67                        |
| Anschluss technik              | Schraubklemme               |
| Kabeleinführung                | Verschraubung               |
| Werkstoff                      | Kunststoff                  |
| Kontaktmaterial                | CuZn                        |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt                 |
| Befestigungsart                | Außenbefestigung            |
| Isolierter Einbau              | Ja                          |
| Militärausführung              | Nein                        |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Leitung flexibel  | 6-16 mm <sup>2</sup> |
| Leitung starr     | 6-25 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben  | 200 Ncm              |
| Abmantelungslänge | 100 mm               |
| Abisolierlänge    | 15-18 mm             |


[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)