


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	144-2
Bezeichnung	CEE-Wandsteckdose 125A 4p 2h IP67 POWER TWIST
Langbeschreibung	CEE-Wandsteckdose 125A 4p 2h IP67 POWER TWIST Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 125A Polzahl: 4 (3P+PE) Uhrzeit-Stellung: 2h Nennspannung/Frequenz: >50V~ / 300-500Hz Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe) Anschluss technik: Rahmenklemmen mit Schrauben Leitungseinführung: oben, unten oder hinten (Gehäuse 180° drehbar) inkl. Blindverschraubung Schutzart: IP66/IP67
GTIN (EAN)	9003399719332
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	1,752 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1

ETIM 7.0	EC001321
Ausführung	Aufputz
IEC-Stromstärke	125 A
Polzahl	4
Spannung nach EN 60309-2	50-500 V (>300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung	2 h
Kennfarbe	grün
Schutzart (IP)	IP67
Anschluss technik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Befestigungsart	Außenbefestigung
Isolierter Einbau	Ja
Militärausführung	Nein

Leitung flexibel	16-50 mm ²
Leitung starr	16-70 mm ²
Kontaktschrauben	450 Ncm
Abmantelungslänge	100 mm
Abisolierlänge	24-27 mm

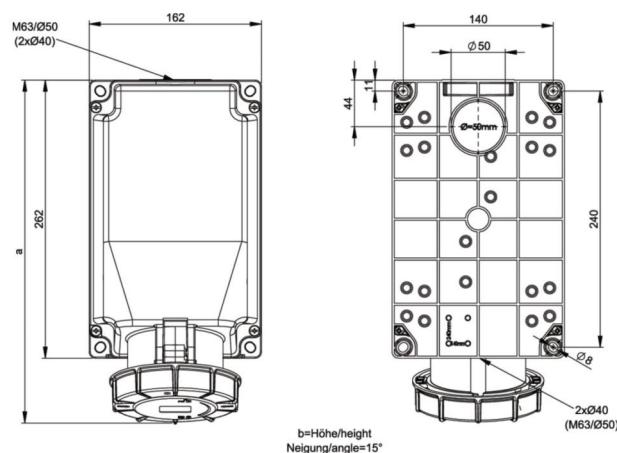

www.manufacturer-safety.info