


# PCE Datenblatt

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>224-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Kupplung 32A 4p 2h IP44/IP54 SHARK</b>                                                                                                                                                                                                                |
| Langbeschreibung    | CEE-Kupplung 32A 4p 2h IP44/IP54 SHARK<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 32A<br>Polzahl: 4 (3P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 2h<br>Nennspannung/Frequenz: >50V~ / 300-500Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschlussstechnik: Schraubklemmen<br>Schutzart: IP44/IP54 |
| GTIN (EAN)          | 9003399609107                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nettogewicht        | 0,244 kg                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verpackungsmenge    | 10                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mindestbestellmenge | 10                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| ETIM 7.0                       | EC001320                    |
| IEC-Stromstärke                | 32 A                        |
| Polzahl                        | 4                           |
| Spannung nach EN 60309-2       | 50-500 V (>300-500 Hz) grün |
| Uhrzeit-Stellung               | 2 h                         |
| Kennfarbe                      | grün                        |
| RAL-Nummer                     |                             |
| Schutzart (IP)                 | IP44                        |
| Anschlussstechnik              | Schraubklemme               |
| Steckrichtung                  | gerade                      |
| Kabeleinführung                | Verschraubung               |
| Werkstoff                      | Kunststoff                  |
| Kontaktmaterial                | CuZn                        |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt                 |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| a                 | 161 mm     |
| b                 | 94 mm      |
| K (Kabel Ø)       | 11,5-20 mm |
| SW                | 50 mm      |
| Leitung flexibel  | 2,5-6 mm²  |
| Kontaktschrauben  | 110 Ncm    |
| Zugentlastung     | 600 Ncm    |
| Abmantellungsänge | 50 mm      |
| Abisolierlänge    | 12-14 mm   |

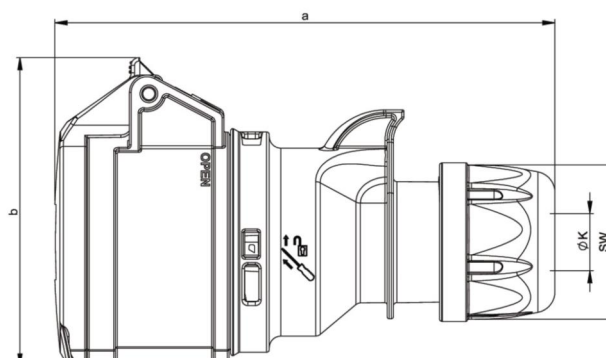

[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)