


Artikel-Nr.	244-2
Bezeichnung	CEE-Kupplung 125A 4p 2h IP67 POWER TWIST
Langbeschreibung	CEE-Kupplung 125A4p 2h IP67 POWER TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 125A Polzahl: 4 (3P+PE) Uhrzeit-Stellung: 2h Nennspannung/Frequenz: >50V~ / 300-500Hz Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe) Anschlussstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben Schutzart: IP66/IP67
GTIN (EAN)	9003399659577
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	1,167 kg
Verpackungsmenge	2
Mindestbestellmenge	2

ETIM 7.0	EC001320
IEC-Stromstärke	125 A
Polzahl	4
Spannung nach EN 60309-2	50-500 V (>300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung	2 h
Kennfarbe	grün
RAL-Nummer	7046
Schutzart (IP)	IP67
Anschlussstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	gerade
Kabeleinführung	Verschraubung
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

a	287 mm
b	124 mm
K (Kabel Ø)	22,5-50 mm
SW	81 mm
Leitung flexibel	16-50 mm²
Kontaktschrauben	450 Ncm
Zugentlastung	1500 Ncm
Abmantellungsänge	100 mm
Abisolierlänge	24-27 mm

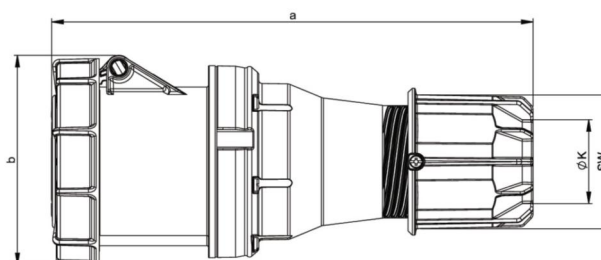

www.manufacturer-safety.info