


# PCE Datenblatt

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | <b>313-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bezeichnung      | <b>CEE-Anbausteckdose gerade (70x70mm) 16A 3p 2h IP44/IP54</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Langbeschreibung | CEE-Anbausteckdose gerade (70x70mm) 16A3p 2h IP44/IP54<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 16A<br>Polzahl: 3 (2P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 2h<br>Nennspannung/Frequenz: >50V~ / 300-500Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschlussstechnik: Schraubklemmen<br>Abmessungen (Flansch/Bohrung): 70x70 mm / 56x56 mm<br>Schutzart: IP44/IP54 |
| GTIN (EAN)       | 9003399182440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ursprungsland    | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zolltarifnummer  | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nettogewicht     | 0,115 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verpackungsmenge | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| ETIM 7.0                       | EC001317                    |
| IEC-Stromstärke                | 16 A                        |
| Spannung nach EN 60309-2       | 50-500 V (>300-500 Hz) grün |
| Polzahl                        | 3                           |
| Uhrzeit-Stellung               | 2                           |
| Kennfarbe                      | grün                        |
| Schutzart (IP)                 | IP54                        |
| Anschlussstechnik              | Schraubklemme               |
| Steckrichtung                  | gerade                      |
| Werkstoff                      | Kunststoff                  |
| Kontaktmaterial                | CuZn                        |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt                 |
| Flanschmaß vertikal            | 70 mm                       |
| Bohrlochabstand vertikal       | 56 mm                       |
| Flanschmaß horizontal          | 70 mm                       |
| Bohrlochabstand horizontal     | 56 mm                       |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Leitung flexibel  | 1-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leitung starr     | 1-4 mm <sup>2</sup>   |
| Kontaktschrauben  | 100 Ncm               |
| Abmantelungslänge | 50 mm                 |
| Abisolierlänge    | 10-12 mm              |

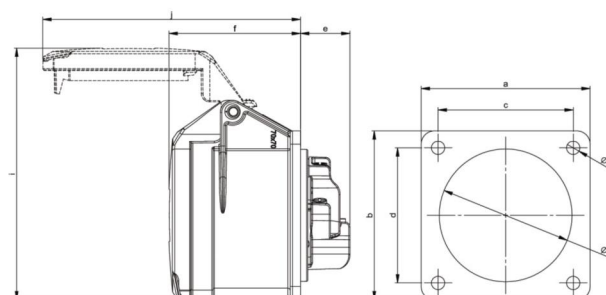

[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)