


# PCE Datenblatt

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | <b>314-9f0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bezeichnung      | <b>CEE-Anbausteckdose gerade (65x65mm) 16A 4p 9h IP44/IP54</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Langbeschreibung | CEE-Anbausteckdose gerade (65x65mm) 16A4p 9h IP44/IP54<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 16A<br>Polzahl: 4 (3P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 9h<br>Nennspannung/Frequenz: 200-250V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschlussstechnik: Schraubklemmen<br>Abmessungen (Flansch/Bohrung): 65x65 mm / 52x52 mm<br>Schutzart: IP44/IP54 |
| GTIN (EAN)       | 9003399044632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ursprungsland    | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zolltarifnummer  | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nettogewicht     | 0,124 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verpackungsmenge | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| ETIM 7.0                       | EC001317                  |
| IEC-Stromstärke                | 16 A                      |
| Spannung nach EN 60309-2       | 200-250 V (50+60 Hz) blau |
| Polzahl                        | 4                         |
| Uhrzeit-Stellung               | 9                         |
| Kennfarbe                      | blau                      |
| Schutzart (IP)                 | IP44                      |
| Anschlussstechnik              | Schraubklemme             |
| Steckrichtung                  | gerade                    |
| Werkstoff                      | Kunststoff                |
| Kontaktmaterial                | CuZn                      |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt               |
| Flanschmaß vertikal            | 65 mm                     |
| Bohrlochabstand vertikal       | 52 mm                     |
| Flanschmaß horizontal          | 65 mm                     |
| Bohrlochabstand horizontal     | 52 mm                     |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Leitung flexibel  | 1-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leitung starr     | 1-4 mm <sup>2</sup>   |
| Kontaktschrauben  | 100 Ncm               |
| Abmantelungslänge | 50 mm                 |
| Abisolierlänge    | 10-12 mm              |

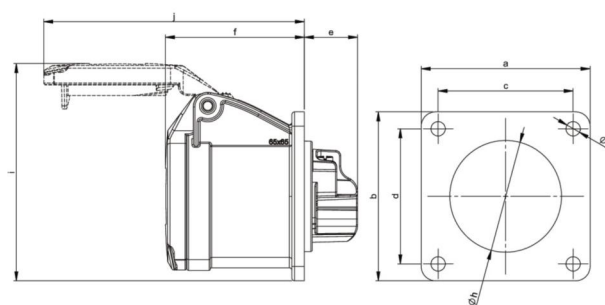

[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)