


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	325-2f7
Bezeichnung	CEE-Anbausteckdose gerade (75x75mm) 32A 5p 2h IP44/IP54
Langbeschreibung	CEE-Anbausteckdose gerade (75x75mm) 32A 5p 2h IP44/IP54 Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 2h Nennspannung/Frequenz: >50V~ / 300-500Hz Kontakte: Messing Anschlussstechnik: Schraubklemmen Abmessungen (Flansch/Bohrung): 75x75 mm / 60x60 mm Schutzart: IP44/IP54
GTIN (EAN)	9003399852527
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,210 kg
Verpackungsmenge	10

ETIM 7.0	EC001317
IEC-Stromstärke	32 A
Spannung nach EN 60309-2	50-500 V (>300-500 Hz) grün
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	2
Kennfarbe	grün
Schutzart (IP)	IP54
Anschlussstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Flanschmaß vertikal	75 mm
Bohrlochabstand vertikal	60 mm
Flanschmaß horizontal	75 mm
Bohrlochabstand horizontal	60 mm

Leitung flexibel	2,5-6 mm²
Leitung starr	2,5-10 mm²
Kontaktschrauben	110 Ncm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	12-14 mm

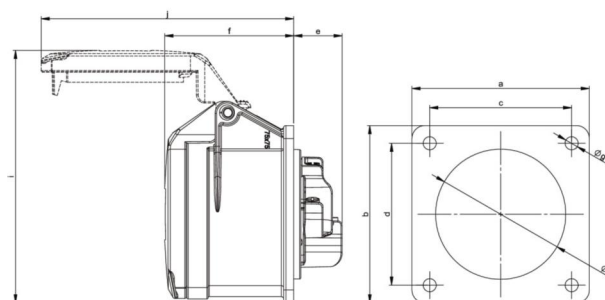

www.manufacturer-safety.info