


# PCE Datenblatt

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | <b>435-7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bezeichnung      | <b>CEE-Anbausteckdose schräg (100x112) 63A 5p 7h IP67 POWER TWIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Langbeschreibung | CEE-Anbausteckdose schräg (100x112) 63A 5p 7h IP67 POWER TWIST<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 63A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 7h<br>Nennspannung/Frequenz: 277/480V~ - 288/500V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe)<br>Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben<br>Abmessungen (Flansch/Bohrung): 100x112 mm / 80x88 mm<br>Schutzart: IP66/IP67 |
| GTIN (EAN)       | 9003399025372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ursprungsland    | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zolltarifnummer  | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nettogewicht     | 0,595 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verpackungsmenge | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| ETIM 7.0                       | EC001317                 |
| IEC-Stromstärke                | 63 A                     |
| Spannung nach EN 60309-2       | 500 V (50+60 Hz) schwarz |
| Polzahl                        | 5                        |
| Uhrzeit-Stellung               | 7 h                      |
| Kennfarbe                      | schwarz                  |
| Schutzart (IP)                 | IP67                     |
| Anschlusstechnik               | Schraubklemme            |
| Steckrichtung                  | abgewinkelt              |
| Werkstoff                      | Kunststoff               |
| Kontaktmaterial                | CuZn                     |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt              |
| Flanschmaß vertikal            | 112 mm                   |
| Bohrlochabstand vertikal       | 88 mm                    |
| Flanschmaß horizontal          | 100 mm                   |
| Bohrlochabstand horizontal     | 80 mm                    |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Leitung flexibel  | 6-16 mm <sup>2</sup> |
| Leitung starr     | 6-25 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben  | 200 Ncm              |
| Abmantelungslänge | 100 mm               |
| Abisolierlänge    | 15-18 mm             |

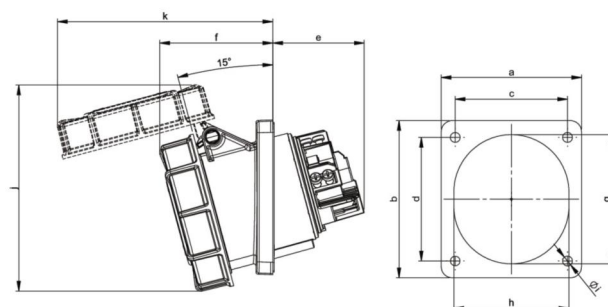

[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)