


# PCE Datenblatt

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | <b>443-7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bezeichnung      | <b>CEE-Anbausteckdose schräg (120x130) 125A 3p 7h IP67 POWER TWIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Langbeschreibung | CEE-Anbausteckdose schräg (120x130) 125A 3p 7h IP67 POWER TWIST<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 125A<br>Polzahl: 3 (2P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 7h<br>Nennspannung/Frequenz: 480-500V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe)<br>Anschlussstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben<br>Abmessungen (Flansch/Bohrung): 120x130 mm / 100x108 mm<br>Schutzart: IP66/IP67 |
| GTIN (EAN)       | 9003399587566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ursprungsland    | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zolltarifnummer  | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nettogewicht     | 0,804 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verpackungsmenge | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| ETIM 7.0                       | EC001317                 |
| IEC-Stromstärke                | 125 A                    |
| Spannung nach EN 60309-2       | 500 V (50+60 Hz) schwarz |
| Polzahl                        | 3                        |
| Uhrzeit-Stellung               | 7 h                      |
| Kennfarbe                      | schwarz                  |
| Schutzart (IP)                 | IP67                     |
| Anschlussstechnik              | Schraubklemme            |
| Steckrichtung                  | abgewinkelt              |
| Werkstoff                      | Kunststoff               |
| Kontaktmaterial                | CuZn                     |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt              |
| Flanschmaß vertikal            | 130 mm                   |
| Bohrlochabstand vertikal       | 108 mm                   |
| Flanschmaß horizontal          | 120 mm                   |
| Bohrlochabstand horizontal     | 100 mm                   |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Leitung flexibel  | 16-50 mm <sup>2</sup> |
| Leitung starr     | 16-70 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben  | 450 Ncm               |
| Abmantelungslänge | 100 mm                |
| Abisolierlänge    | 24-27 mm              |

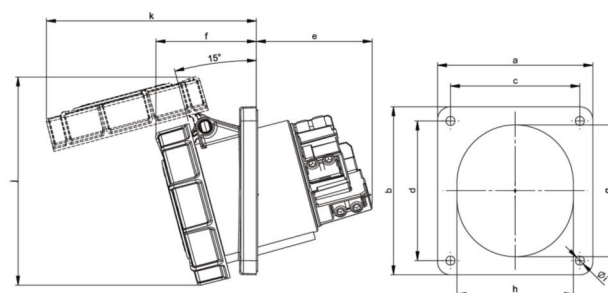

[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)