
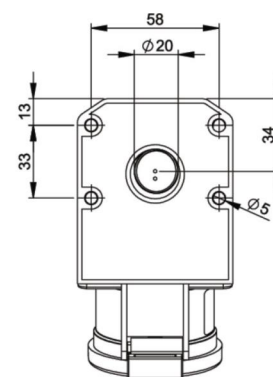


# PCE Datenblatt

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>514-6d</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Wandgerätestecker 16A 4p 6h IP44 mit Deckel</b>                                                                                                                                                                                                             |
| Langbeschreibung    | CEE-Wandgerätestecker 16A 4p 6h IP44 mit Deckel<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 16A<br>Polzahl: 4 (3P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 6h<br>Nennspannung/Frequenz: 380-415V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschluss technik: Schraubklemmen<br>Schutzart: IP44 |
| GTIN (EAN)          | 9003399959967                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nettogewicht        | 0,245 kg                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verpackungsmenge    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mindestbestellmenge | 10                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| ETIM 7.0                       | EC001319               |
| IEC-Stromstärke                | 16 A                   |
| Spannung nach EN 60309-2       | 400 V (50+60 Hz) rot V |
| Polzahl                        | 4                      |
| Uhrzeit-Stellung               | 6 h                    |
| Kennfarbe                      | rot                    |
| Schutzart (IP)                 | IP44                   |
| Anschluss technik              | Schraubklemme          |
| Bauform                        | Aufbaugerätestecker    |
| Phasenwender                   | Nein                   |
| Steckrichtung                  | abgewinkelt            |
| Werkstoff                      | Kunststoff             |
| Kontaktmaterial                | CuZn                   |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt            |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Leitung flexibel  | 1-2,5 mm² |
| Leitung starr     | 1-4 mm²   |
| Kontaktschrauben  | 100 Ncm   |
| Abmantelungslänge | 50 mm     |
| Abisolierlänge    | 10-12 mm  |

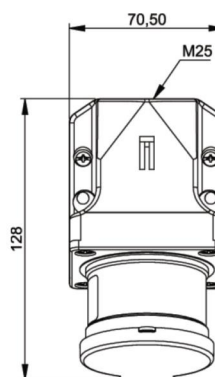

b=Höhe/height  
Neigung/angle=15°



[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)