


|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>544-7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Wandgerätestecker 125A 4p 7h IP67<br/>POWER TWIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Langbeschreibung    | CEE-Wandgerätestecker 125A 4p 7h IP67<br>POWER TWIST<br>Gehäusematerial: PC/ABS<br>Nennstrom: 125A<br>Polzahl: 4 (3P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 7h<br>Nennspannung/Frequenz: 480-500V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing vernickelt, mit Pilotkontaktstift<br>Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben<br>Schutzart: IP66/IP67 |
| GTIN (EAN)          | 9003399200205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nettogewicht        | 1,725 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verpackungsmenge    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mindestbestellmenge | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| ETIM 7.0                 | EC001319                 |
| IEC-Stromstärke          | 125 A                    |
| Spannung nach EN 60309-2 | 500 V (50+60 Hz) schwarz |
| Polzahl                  | 4                        |
| Uhrzeit-Stellung         | 7 h                      |
| Kennfarbe                | schwarz                  |
| Schutzart (IP)           | IP67                     |
| Anschlusstechnik         | Schraubklemme            |
| Bauform                  | Aufbaugerätestecker      |
| Steckrichtung            | abgewinkelt              |
| Werkstoff                | Kunststoff               |
| Kontaktmaterial          | CuZn                     |
| Oberflächenbehandlung    | vernickelt               |
| Kontakte                 |                          |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Leitung flexibel  | 16-50 mm <sup>2</sup> |
| Leitung starr     | 16-70 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben  | 450 Ncm               |
| Abmantelungslänge | 100 mm                |
| Abisolierlänge    | 24-27 mm              |

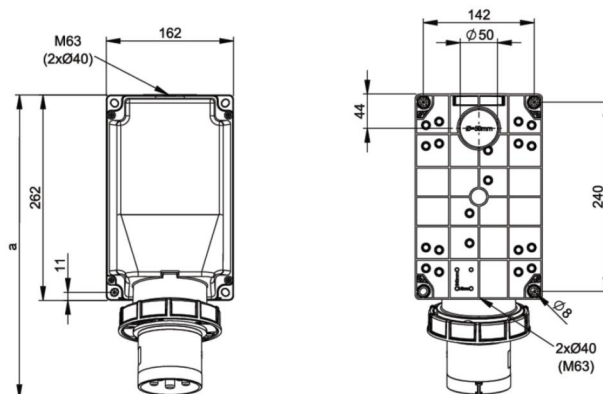

b = Höhe / height  
Neigung / angle = 15°



[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)