


# PCE Datenblatt

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | <b>735-7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bezeichnung      | <b>CEE-Anbaugerätestecker schräg 63A 5p 7h IP67 POWER TWIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Langbeschreibung | CEE-Anbaugerätestecker schräg 63A 5p 7h IP67<br>POWER TWIST<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 63A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 7h<br>Nennspannung/Frequenz: 277/480V~ -<br>288/500V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing vernickelt, mit Pilotkontaktstift<br>Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit<br>Schrauben<br>Abmessungen (Flansch/Bohrung): 100x112 mm /<br>80x88 mm<br>Schutzart: IP66/IP67 |
| GTIN (EAN)       | 9003399135552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ursprungsland    | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zolltarifnummer  | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nettogewicht     | 0,608 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verpackungsmenge | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| ETIM 7.0                 | EC001319                 |
| IEC-Stromstärke          | 63 A                     |
| Spannung nach EN 60309-2 | 500 V (50+60 Hz) schwarz |
| Polzahl                  | 5                        |
| Uhrzeit-Stellung         | 7 h                      |
| Kennfarbe                | schwarz                  |
| Schutzart (IP)           | IP67                     |
| Anschlusstechnik         | Schraubklemme            |
| Bauform                  | Anbaugerätestecker       |
| Phasenwender             | Nein                     |
| Steckrichtung            | abgewinkelt              |
| Werkstoff                | Kunststoff               |
| Kontaktmaterial          | CuZn                     |
| Oberflächenbehandlung    | vernickelt               |
| Kontakte                 |                          |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Leitung flexibel  | 6-16 mm <sup>2</sup> |
| Leitung starr     | 6-25 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben  | 200 Ncm              |
| Abmantelungslänge | 100 mm               |
| Abisolierlänge    | 15-18 mm             |

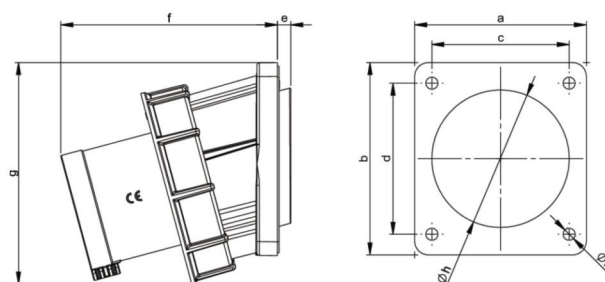

[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)