
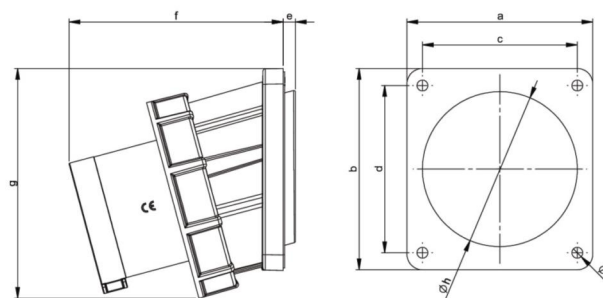


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	745-9
Bezeichnung	CEE-Anbaugerätestecker schräg 125A 5p 9h IP67 POWER TWIST
Langbeschreibung	CEE-Anbaugerätestecker schräg 125A 5p 9h IP67 POWER TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 125A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 9h Nennspannung/Frequenz: 120/208V~ - 144/250V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt, mit Pilotkontaktstift Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben Abmessungen (Flansch/Bohrung): 120x130 mm / 100x108 mm Schutzart: IP66/IP67
GTIN (EAN)	9003399229282
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	1,044 kg
Verpackungsmenge	2

ETIM 7.0	EC001319
IEC-Stromstärke	125 A
Spannung nach EN 60309-2	200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	9 h
Kennfarbe	blau
Schutzart (IP)	IP67
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Bauform	Anbaugerätestecker
Phasenwender	Nein
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung	vernickelt
Kontakte	

Leitung flexibel	16-50 mm ²
Leitung starr	16-70 mm ²
Kontaktschrauben	450 Ncm
Abmantelungslänge	100 mm
Abisolierlänge	24-27 mm

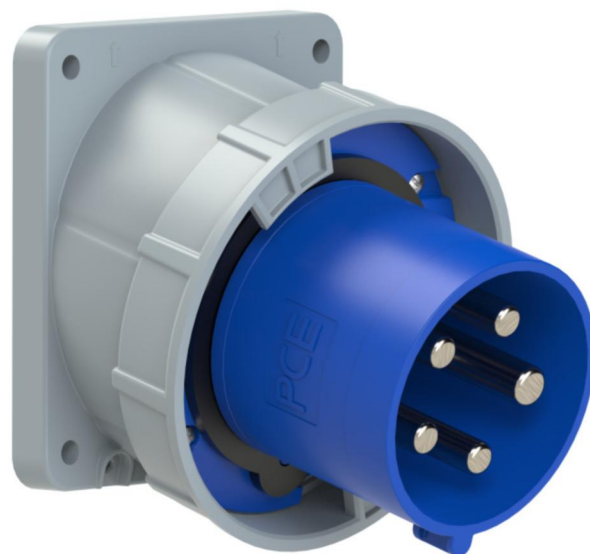

www.manufacturer-safety.info