


# PCE Datenblatt

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | <b>7525-7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bezeichnung      | <b>CEE-Steckdose abschaltbar 32A 5p 7h IP44/IP54</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Langbeschreibung | CEE-Steckdose abschaltbar 32A 5p 7h IP44/IP54<br>Gehäusematerial: PC/ABS<br>Nennstrom: 32A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 7h<br>Nennspannung/Frequenz: 277/480V~ - 288/500V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing vernickelt<br>Anschluss technik: Schraubklemmen<br>Abschaltbare Wanddose, mechanisch verriegelt<br>Schalter: EIN/AUS PCE-Merz ML0; EN 60947-3; AC22A, 10kA<br>Leitungseinführung von oben, unten oder hinten (inkl. Blindverschraubung)<br>Schutzart: IP44/IP54 |
| GTIN (EAN)       | 9003399118302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ursprungsland    | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zolltarifnummer  | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nettogewicht     | 1,168 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verpackungsmenge | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| ETIM 7.0                 | EC001324                 |
| IEC-Stromstärke          | 32 A                     |
| Polzahl                  | 5                        |
| Spannung nach EN 60309-2 | 500 V (50+60 Hz) schwarz |
| Uhrzeit-Stellung         | 7 h                      |
| Kennfarbe                | schwarz                  |
| Schutzart (IP)           | IP54                     |
| Schalter                 | mechanische Verriegelung |
| Werkstoff des Gehäuses   | Kunststoff               |
| Ausführung               | Unterteil und Oberteil   |
| Kontaktmaterial          | CuZn                     |
| Oberflächenbehandlung    | vernickelt               |
| Kontakte                 |                          |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Leitung flexibel | 2,5-6 mm <sup>2</sup>  |
| Leitung starr    | 2,5-10 mm <sup>2</sup> |

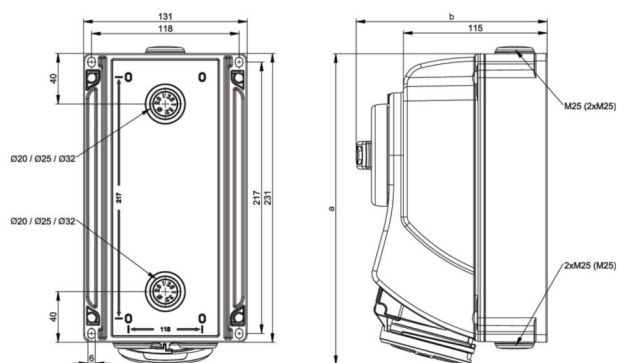

[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)