


# PCE Datenblatt

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | <b>7815-6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bezeichnung      | <b>CEE-Steckdose abschaltbar DIN 16A 5p 6h IP44/IP54</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Langbeschreibung | CEE-Steckdose abschaltbar DIN 16A 5p 6h IP44/IP54<br>Gehäusematerial: PC/ABS<br>Nennstrom: 16A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 6h<br>Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing vernickelt<br>Anschlusstechnik: Schraubklemmen<br>Abschaltbare Wanddose, mechanisch verriegelt, inkl. Sicherungshalter für Neozed<br>Schalter: EIN/AUS PCE-Merz ML0; EN 60947-3; AC22A, 10kA<br>Leitungseinführung von oben, unten oder hinten (inkl. Blindverschraubung)<br>Schutzart: IP44/IP54 |
| GTIN (EAN)       | 9003399119316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ursprungsland    | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zolltarifnummer  | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nettogewicht     | 1,761 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verpackungsmenge | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| ETIM 7.0                       | EC001324                 |
| IEC-Stromstärke                | 16 A                     |
| Polzahl                        | 5                        |
| Spannung nach EN 60309-2       | 400 V (50+60 Hz) rot     |
| Uhrzeit-Stellung               | 6 h                      |
| Kennfarbe                      | rot                      |
| Schutzart (IP)                 | IP54                     |
| Schalter                       | mechanische Verriegelung |
| Leerplätze auf Tragschiene     |                          |
| Werkstoff des Gehäuses         | Kunststoff               |
| Ausführung                     | Unterteil und Oberteil   |
| Absicherung                    | zylindrische Sicherung   |
| Kontaktmaterial                | CuZn                     |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | vernickelt               |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Leitung flexibel | 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leitung starr    | 1,5-4 mm <sup>2</sup>   |

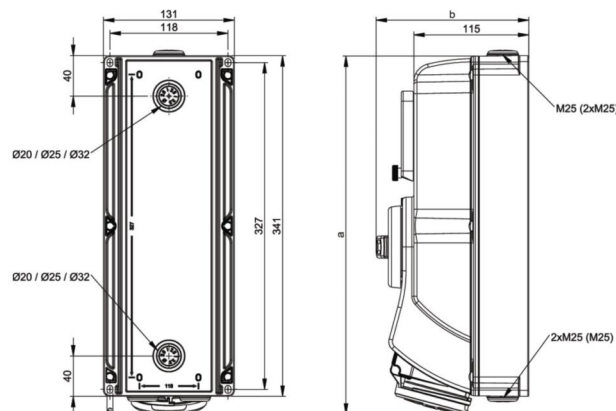

[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)