


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	923-9
Bezeichnung	CEE-Wandsteckdose durchschleifbar 32A 3p 9h IP44
Langbeschreibung	CEE-Wandsteckdose durchschleifbar 32A 3p 9h IP44 Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A Polzahl: 3 (2P+PE) Uhrzeit-Stellung: 9h Nennspannung/Frequenz: 380-415V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing Anschluss technik: Schraubklemmen Leitungseinführung: oben, 2x unten oder hinten inkl. Würgenippel Gehäuse durchschleifbar Schutzart: IP44
GTIN (EAN)	9003399096839
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,338 kg
Verpackungsmenge	5

ETIM 7.0	EC001321
Ausführung	Aufputz
IEC-Stromstärke	32 A
Polzahl	3
Spannung nach EN 60309-2	380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung	9 h
Kennfarbe	rot
RAL-Nummer	
Schutzart (IP)	IP44
Anschluss technik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Befestigungsart	innenliegende Befestigung

Leitung flexibel	2,5-6 mm ²
Leitung starr	2,5-10 mm ²
Kontaktschrauben	110 Ncm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	12-14 mm

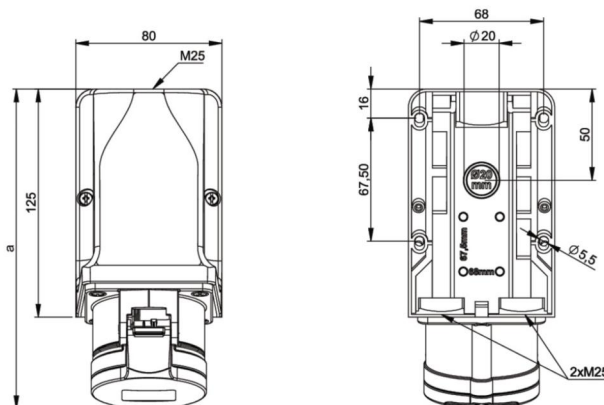

b=Höhe/height
Neigung/angle=15°



www.manufacturer-safety.info