


# PCE Datenblatt

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | <b>924-10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bezeichnung      | <b>CEE-Wandsteckdose durchschleifbar 32A 4p 10h IP44</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Langbeschreibung | CEE-Wandsteckdose durchschleifbar 32A 4p 10h IP44<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 32A<br>Polzahl: 4 (3P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 10h<br>Nennspannung/Frequenz: >50V~ / 100-300Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschluss technik: Schraubklemmen<br>Leitungseinführung: oben, 2x unten oder hinten<br>inkl. Würgenippel<br>Gehäuse durchschleifbar<br>Schutzart: IP44 |
| GTIN (EAN)       | 9003399744761                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ursprungsland    | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zolltarifnummer  | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nettogewicht     | 0,355 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verpackungsmenge | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| ETIM 7.0                       | EC001321                   |
| Ausführung                     | Aufputz                    |
| IEC-Stromstärke                | 32 A                       |
| Polzahl                        | 4                          |
| Spannung nach EN 60309-2       | 50-500 V (100-300 Hz) grün |
| Uhrzeit-Stellung               | 10 h                       |
| Kennfarbe                      | grün                       |
| RAL-Nummer                     |                            |
| Schutzart (IP)                 | IP44                       |
| Anschluss technik              | Schraubklemme              |
| Kabeleinführung                | Verschraubung              |
| Werkstoff                      | Kunststoff                 |
| Kontaktmaterial                | CuZn                       |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt                |
| Befestigungsart                | innenliegende Befestigung  |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Leitung flexibel  | 2,5-6 mm <sup>2</sup>  |
| Leitung starr     | 2,5-10 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben  | 110 Ncm                |
| Abmantelungslänge | 50 mm                  |
| Abisolierlänge    | 12-14 mm               |

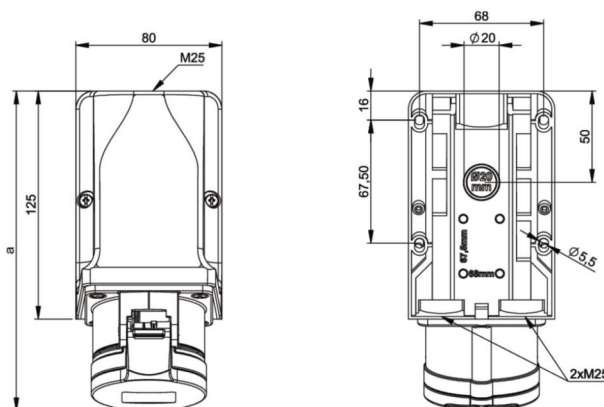

b=Höhe/height  
Neigung/angle=15°



[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)