


# PCE Datenblatt

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>013-1</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Stecker 16A 3p 1h IP44/IP54 SHARK</b>                                                                                                                                                                                                            |
| Langbeschreibung    | CEE-Stecker 16A 3p 1h IP44/IP54 SHARK<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 16A<br>Polzahl: 3 (2P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 1h<br>Nennspannung/Frequenz: >50V/sonstige<br>Kontakte: Messing<br>Anschluss technik: Schraubklemmen<br>Schutzart: IP44/IP54 |
| GTIN (EAN)          | 9003399136641                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nettogewicht        | 0,109 kg                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verpackungsmenge    | 10                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mindestbestellmenge | 10                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| ETIM 8.0                       | EC000140      |
| IEC-Stromstärke                | 16 A          |
| Polzahl                        | 3             |
| Spannung nach EN 60309-2       | sonstige      |
| Uhrzeit-Stellung               | 1 h           |
| Kennfarbe                      | grau          |
| Schutzart (IP)                 | IP44          |
| Anschluss technik              | Schraubklemme |
| Kabeleinführung                | Verschraubung |
| Steckrichtung                  | gerade        |
| Werkstoff                      | Kunststoff    |
| Kontaktmaterial                | CuZn          |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt   |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| a                 | 122 mm                |
| b                 | 86 mm                 |
| c                 | 47 mm                 |
| K (Kabel Ø)       | 6-15 mm               |
| SW                | 42 mm                 |
| Leitung flexibel  | 1-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben  | 100 Ncm               |
| Zugentlastung     | 500 Ncm               |
| Abmantelungslänge | 50 mm                 |
| Abisolierlänge    | 10-12 mm              |

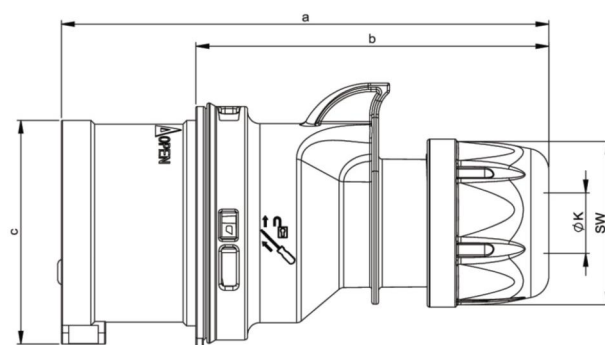

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=013-1>



[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)