


# PCE Datenblatt

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>0152-6tt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Stecker 16A 5p 6h IP67 TT SHARK</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Langbeschreibung    | CEE-Stecker 16A 5p 6h IP67 TT SHARK<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 16A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 6h<br>Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ -<br>240/415V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschlussstechnik: schraublose Anschlussstechnik<br>(TT)<br>Schutzart: IP66/IP67 |
| GTIN (EAN)          | 9003399590214                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nettogewicht        | 0,188 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verpackungsmenge    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mindestbestellmenge | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| ETIM 7.0                          | EC000140             |
| IEC-Stromstärke                   | 16 A                 |
| Polzahl                           | 5                    |
| Spannung nach EN 60309-2          | 400 V (50+60 Hz) rot |
| Uhrzeit-Stellung                  | 6 h                  |
| Kennfarbe                         | rot                  |
| Schutzart (IP)                    | IP67                 |
| Anschlussstechnik                 | schraublose Klemme   |
| Kabeleinführung                   | Verschraubung        |
| Steckrichtung                     | gerade               |
| Werkstoff                         | Kunststoff           |
| Kontaktmaterial                   | CuZn                 |
| Oberflächenbehandlung<br>Kontakte | unbehandelt          |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| a                 | 134 mm    |
| b                 | 87 mm     |
| K (Kabel Ø)       | 8-16 mm   |
| SW                | 42 mm     |
| Leitung flexibel  | 1-2,5 mm² |
| Zugentlastung     | 500 Ncm   |
| Abmantelungslänge | 50 mm     |
| Abisolierlänge    | 10-12 mm  |

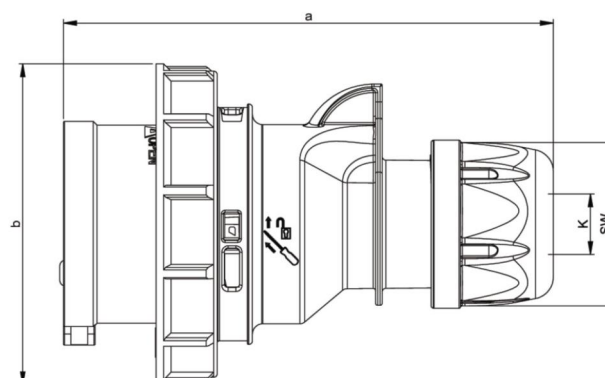

[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)