


# PCE Datenblatt

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | <b>9215-6f</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bezeichnung      | <b>CEE-Wandsteckdose + SSD COMBO 16A 5p 6h IP44</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Langbeschreibung | CEE-Wandsteckdose + SSD COMBO 16A 5p 6h IP44<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 16A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 6h<br>Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschlusstechnik: Schraubklemmen<br>Leitungseinführung: oben, 2x unten oder hinten mit Schutzkontaktsteckdose (franz./belg. System) - fertig verdrahtet<br>Schutzart: IP44 |
| GTIN (EAN)       | 9003399091421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ursprungsland    | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zolltarifnummer  | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nettogewicht     | 0,423 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verpackungsmenge | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| ETIM 7.0                               | EC000379    |
| CEE-Steckdose - 16 A                   | 1x16A5p400V |
| CEE-Steckdose - 32 A                   |             |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen           | 1           |
| Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze |             |
| Werkstoff des Gehäuses                 | Kunststoff  |
| Handhabung                             | Wandmontage |
| Schutzart (IP)                         | IP44        |
| Farbe                                  | grau        |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Leitung flexibel  | 2,5-6 mm <sup>2</sup>  |
| Leitung starr     | 2,5-10 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben  | 110 Ncm                |
| Abmantellungsänge | 50 mm                  |
| Abisolierlänge    | 12-14 mm               |

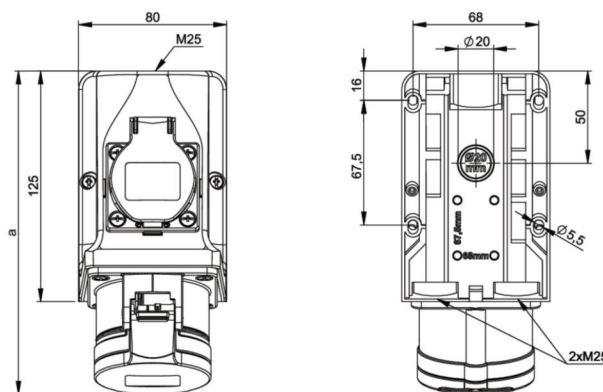

b=Höhe/height  
Neigung/angle=15°



[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)