


# PCE Datenblatt

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>5252-6k</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Wandgerätestecker 32A 5p 6h IP67</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Langbeschreibung    | CEE-Wandgerätestecker 32A 5p 6h IP67<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 32A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 6h<br>Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ -<br>240/415V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschlussstechnik: Schraubklemmen<br>Schutzart: IP66/IP67 |
| GTIN (EAN)          | 9003399277528                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nettogewicht        | 0,306 kg                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verpackungsmenge    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mindestbestellmenge | 5                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| ETIM 7.0                 | EC001319               |
| IEC-Stromstärke          | 32 A                   |
| Spannung nach EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rot V |
| Polzahl                  | 5                      |
| Uhrzeit-Stellung         | 6 h                    |
| Kennfarbe                | rot                    |
| Schutzart (IP)           | IP67                   |
| Anschlussstechnik        | Schraubklemme          |
| Bauform                  | Aufbaugerätestecker    |
| Phasenwender             | Nein                   |
| Steckrichtung            | abgewinkelt            |
| Werkstoff                | Kunststoff             |
| Kontaktmaterial          | CuZn                   |
| Oberflächenbehandlung    | unbehandelt            |
| Kontakte                 |                        |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Leitung flexibel  | 2,5-6 mm <sup>2</sup>  |
| Leitung starr     | 2,5-10 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben  | 110 Ncm                |
| Abmantelungslänge | 50 mm                  |
| Abisolierlänge    | 12-14 mm               |

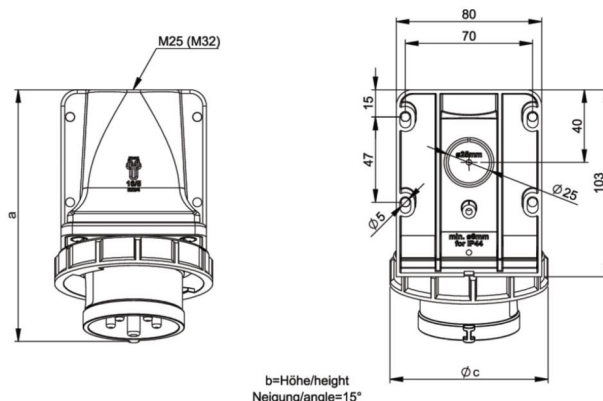

[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)