


|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>0331-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Stecker 63A 3p 2h IP44 POWER TWIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Langbeschreibung    | CEE-Stecker 63A 3p 2h IP44 POWER TWIST<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 63A<br>Polzahl: 3 (2P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 2h<br>Nennspannung/Frequenz: >50V~ / 300-500Hz<br>Kontakte: Messing vernickelt, mit Pilotkontaktstift<br>Anschlussstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben<br>Schutzart: IP44 |
| GTIN (EAN)          | 9003399942792                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nettogewicht        | 0,530 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verpackungsmenge    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mindestbestellmenge | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

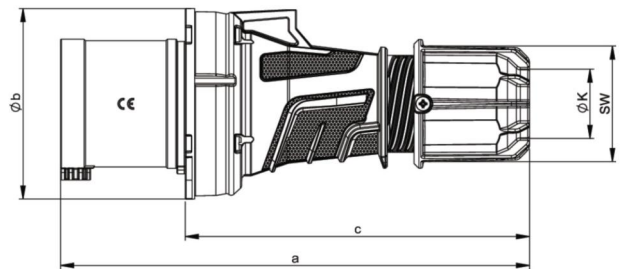

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| ETIM 7.0                 | EC000140                    |
| IEC-Stromstärke          | 63 A                        |
| Polzahl                  | 3                           |
| Spannung nach EN 60309-2 | 50-500 V (>300-500 Hz) grün |
| Uhrzeit-Stellung         | 2 h                         |
| Kennfarbe                | grün                        |
| RAL-Nummer               | 7046                        |
| Schutzart (IP)           | IP44                        |
| Anschlussstechnik        | Schraubklemme               |
| Kabeleinführung          | Verschraubung               |
| Steckrichtung            | gerade                      |
| Werkstoff                | Kunststoff                  |
| Kontaktmaterial          | CuZn                        |
| Oberflächenbehandlung    | vernickelt                  |
| Kontakte                 |                             |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| a                 | 250 mm               |
| b                 | 102 mm               |
| c                 | 184 mm               |
| K (Kabel Ø)       | 14,5-36 mm           |
| SW                | 61 mm                |
| Leitung flexibel  | 6-16 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben  | 200 Ncm              |
| Zugentlastung     | 1500 Ncm             |
| Abmantelungslänge | 100 mm               |
| Abisolierlänge    | 15-18 mm             |


[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)