


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	0351-4
Bezeichnung	CEE-Stecker 63A 5p 4h IP44 POWER TWIST
Langbeschreibung	CEE-Stecker 63A 5p 4h IP44 POWER TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 63A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 4h Nennspannung/Frequenz: 57/100V~ - 75/130V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt, mit Pilotkontaktstift Anschlussstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben Schutzart: IP44
GTIN (EAN)	9003399896699
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,621 kg
Verpackungsmenge	2
Mindestbestellmenge	2

ETIM 7.0	EC000140
IEC-Stromstärke	63 A
Polzahl	5
Spannung nach EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung	4 h
Kennfarbe	gelb
RAL-Nummer	7046
Schutzart (IP)	IP44
Anschlussstechnik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt

a	250 mm
b	102 mm
c	184 mm
K (Kabel Ø)	14,5-36 mm
SW	61 mm
Leitung flexibel	6-16 mm ²
Kontaktschrauben	200 Ncm
Zugentlastung	1500 Ncm
Abmantelungslänge	100 mm
Abisolierlänge	15-18 mm

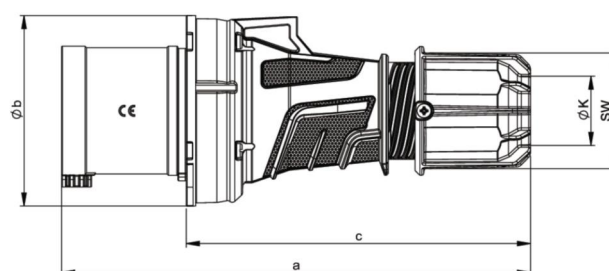

www.manufacturer-safety.info