
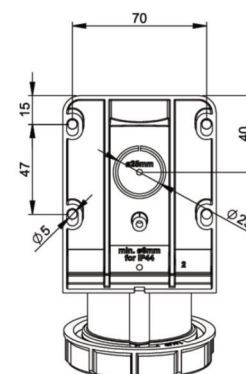


# PCE Datenblatt

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | <b>1252-4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bezeichnung      | <b>CEE-Wandsteckdose 32A 5p 4h IP67</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Langbeschreibung | CEE-Wandsteckdose 32A 5p 4h IP67<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 32A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 4h<br>Nennspannung/Frequenz: 57/100V~ - 75/130V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschluss technik: Schraubklemmen<br>Leitungseinführung: oben oder hinten<br>inkl. Blindverschraubung<br>Schutzart: IP67 |
| GTIN (EAN)       | 9003399998058                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ursprungsland    | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zolltarifnummer  | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nettogewicht     | 0,351 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verpackungsmenge | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| ETIM 7.0                       | EC001321              |
| Ausführung                     | Aufputz               |
| IEC-Stromstärke                | 32 A                  |
| Polzahl                        | 5                     |
| Spannung nach EN 60309-2       | 110 V (50+60 Hz) gelb |
| Uhrzeit-Stellung               | 4 h                   |
| Kennfarbe                      | gelb                  |
| RAL-Nummer                     |                       |
| Schutzart (IP)                 | IP67                  |
| Anschluss technik              | Schraubklemme         |
| Kabeleinführung                | Verschraubung         |
| Werkstoff                      | Kunststoff            |
| Kontaktmaterial                | CuZn                  |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt           |
| Befestigungsart                | Außenbefestigung      |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Leitung flexibel  | 2,5-6 mm <sup>2</sup>  |
| Leitung starr     | 2,5-10 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben  | 110 Ncm                |
| Abmantelungslänge | 50 mm                  |
| Abisolierlänge    | 12-14 mm               |

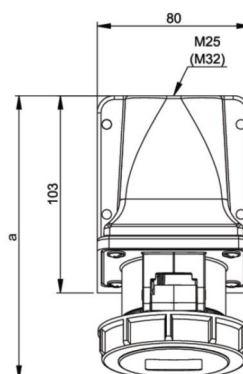

b=Höhe/height  
Neigung/angle=15°



[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)