


# PCE Datenblatt

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>225-4tt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Kupplung 32A 5p 4h IP44/IP54 SHARK TT</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Langbeschreibung    | CEE-Kupplung 32A 5p 4h IP44/IP54 SHARK TT<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 32A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 4h<br>Nennspannung/Frequenz: 57/100V~ - 75/130V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschlussstechnik: schraublose Anschlussstechnik (TT)<br>Schutzart: IP44/IP54 |
| GTIN (EAN)          | 9003399735882                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nettogewicht        | 0,271 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verpackungsmenge    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mindestbestellmenge | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| ETIM 7.0                 | EC001320              |
| IEC-Stromstärke          | 32 A                  |
| Polzahl                  | 5                     |
| Spannung nach EN 60309-2 | 110 V (50+60 Hz) gelb |
| Uhrzeit-Stellung         | 4 h                   |
| Kennfarbe                | gelb                  |
| RAL-Nummer               |                       |
| Schutzart (IP)           | IP44                  |
| Anschlussstechnik        | schraublose Klemme    |
| Steckrichtung            | gerade                |
| Kabeleinführung          | Verschraubung         |
| Werkstoff                | Kunststoff            |
| Kontaktmaterial          | CuZn                  |
| Oberflächenbehandlung    | unbehandelt           |
| Kontakte                 |                       |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| a                 | 168 mm     |
| b                 | 99 mm      |
| K (Kabel Ø)       | 11,5-22 mm |
| SW                | 50 mm      |
| Leitung flexibel  | 2,5-6 mm²  |
| Zugentlastung     | 600 Ncm    |
| Abmantelungslänge | 50 mm      |
| Abisolierlänge    | 12-14 mm   |

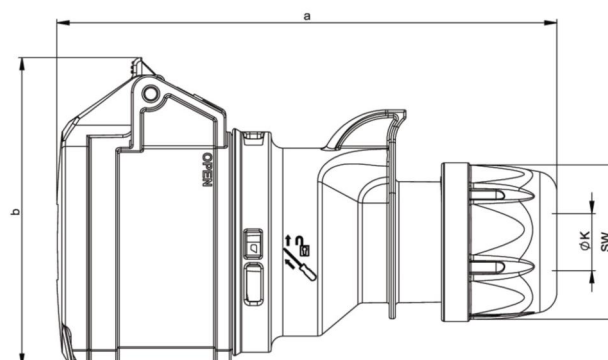

[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)