
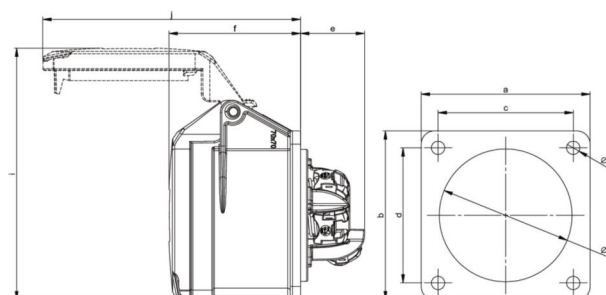


# PCE Datenblatt

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | <b>324-6tt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bezeichnung      | <b>CEE-Anbausteckdose gerade (70x70mm) 32A 4p 6h IP44/IP54 TT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Langbeschreibung | CEE-Anbausteckdose gerade (70x70mm) 32A 4p 6h IP44/IP54 TT<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 32A<br>Polzahl: 4 (3P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 6h<br>Nennspannung/Frequenz: 380-415V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschlussstechnik: schraublose Anschlussstechnik (TT)<br>Abmessungen (Flansch/Bohrung): 70x70 mm / 56x56 mm<br>Schutzart: IP44/IP54 |
| GTIN (EAN)       | 9003399581786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ursprungsland    | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zolltarifnummer  | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nettogewicht     | 0,178 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verpackungsmenge | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| ETIM 7.0                       | EC001317             |
| IEC-Stromstärke                | 32 A                 |
| Spannung nach EN 60309-2       | 400 V (50+60 Hz) rot |
| Polzahl                        | 4                    |
| Uhrzeit-Stellung               | 6                    |
| Kennfarbe                      | rot                  |
| Schutzart (IP)                 | IP44                 |
| Anschlussstechnik              | schraublose Klemme   |
| Steckrichtung                  | gerade               |
| Werkstoff                      | Kunststoff           |
| Kontaktmaterial                | CuZn                 |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt          |
| Flanschmaß vertikal            | 70 mm                |
| Bohrlochabstand vertikal       | 56 mm                |
| Flanschmaß horizontal          | 70 mm                |
| Bohrlochabstand horizontal     | 56 mm                |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Leitung flexibel  | 2,5-6 mm <sup>2</sup>  |
| Leitung starr     | 2,5-10 mm <sup>2</sup> |
| Abmantelungslänge | 50 mm                  |
| Abisolierlänge    | 12-14 mm               |

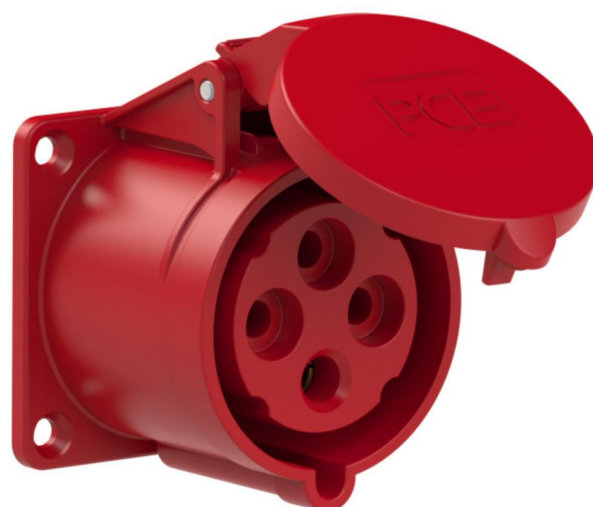

[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)