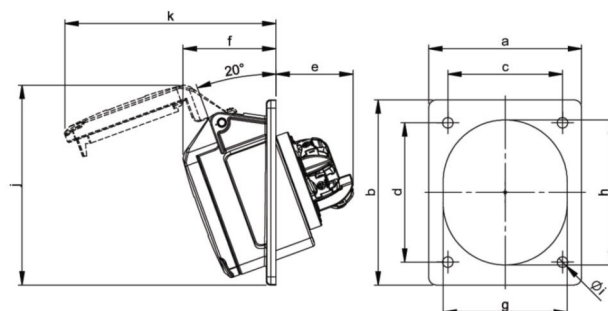


|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | <b>413-6ttf8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bezeichnung      | <b>CEE-Anbausteckdose schräg (80x97mm) 16A 3p 6h IP44/IP54 TT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Langbeschreibung | CEE-Anbausteckdose schräg (80x97mm) 16A 3p 6h IP44/IP54 TT<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 16A<br>Polzahl: 3 (2P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 6h<br>Nennspannung/Frequenz: 200-250V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschlusstechnik: schraublose Anschlusstechnik (TT)<br>Abmessungen (Flansch/Bohrung): 80x97 mm / 60x73 mm<br>Schutzart: IP44/IP54 |
| GTIN (EAN)       | 9003399738791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ursprungsland    | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zolltarifnummer  | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nettogewicht     | 0,119 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verpackungsmenge | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| ETIM 7.0                       | EC001317              |
| IEC-Stromstärke                | 16 A                  |
| Spannung nach EN 60309-2       | 230 V (50+60 Hz) blau |
| Polzahl                        | 3                     |
| Uhrzeit-Stellung               | 6 h                   |
| Kennfarbe                      | blau                  |
| Schutzart (IP)                 | IP44                  |
| Anschlusstechnik               | schraublose Klemme    |
| Steckrichtung                  | abgewinkelt           |
| Werkstoff                      | Kunststoff            |
| Kontaktmaterial                | CuZn                  |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt           |
| Flanschmaß vertikal            | 97 mm                 |
| Bohrlochabstand vertikal       | 73 mm                 |
| Flanschmaß horizontal          | 80 mm                 |
| Bohrlochabstand horizontal     | 60 mm                 |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Leitung flexibel  | 1-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leitung starr     | 1-4 mm <sup>2</sup>   |
| Abmantelungslänge | 50 mm                 |
| Abisolierlänge    | 10-12 mm              |


[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)