


# PCE Datenblatt

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | <b>413-9f9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bezeichnung      | <b>CEE-Anbausteckdose schräg (92x100mm) 16A 3p 9h IP44/IP54</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Langbeschreibung | CEE-Anbausteckdose schräg (92x100mm) 16A 3p 9h IP44/IP54<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 16A<br>Polzahl: 3 (2P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 9h<br>Nennspannung/Frequenz: 380-415V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschluss technik: Schraubklemmen<br>Abmessungen (Flansch/Bohrung): 92x100 mm / 77x85 mm<br>Schutzart: IP44/IP54 |
| GTIN (EAN)       | 9003399272790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ursprungsland    | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zolltarifnummer  | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nettogewicht     | 0,132 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verpackungsmenge | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| ETIM 7.0                       | EC001317                 |
| IEC-Stromstärke                | 16 A                     |
| Spannung nach EN 60309-2       | 380-415 V (50+60 Hz) rot |
| Polzahl                        | 3                        |
| Uhrzeit-Stellung               | 9 h                      |
| Kennfarbe                      | rot                      |
| Schutzart (IP)                 | IP44                     |
| Anschluss technik              | Schraubklemme            |
| Steckrichtung                  | abgewinkelt              |
| Werkstoff                      | Kunststoff               |
| Kontaktmaterial                | CuZn                     |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt              |
| Flanschmaß vertikal            | 100 mm                   |
| Bohrlochabstand vertikal       | 85 mm                    |
| Flanschmaß horizontal          | 92 mm                    |
| Bohrlochabstand horizontal     | 77 mm                    |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Leitung flexibel  | 1-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leitung starr     | 1-4 mm <sup>2</sup>   |
| Kontaktschrauben  | 100 Ncm               |
| Abmantelungslänge | 50 mm                 |
| Abisolierlänge    | 10-12 mm              |

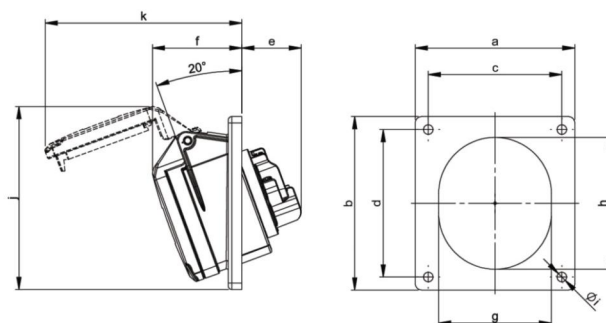

[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)