
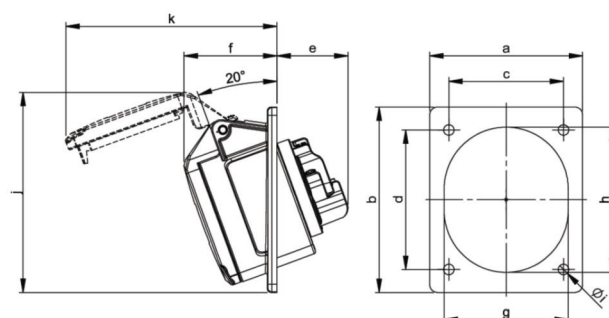


# PCE Datenblatt

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | <b>425-4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bezeichnung      | <b>CEE-Anbausteckdose schräg (80x97mm) 32A 5p 4h IP44/IP54</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Langbeschreibung | CEE-Anbausteckdose schräg (80x97mm) 32A 5p 4h IP44/IP54<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 32A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 4h<br>Nennspannung/Frequenz: 57/100V~ - 75/130V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschlussstechnik: Schraubklemmen<br>Abmessungen (Flansch/Bohrung): 80x97 mm / 60x73 mm<br>Schutzart: IP44/IP54 |
| GTIN (EAN)       | 9003399053856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ursprungsland    | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zolltarifnummer  | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nettogewicht     | 0,214 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verpackungsmenge | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| ETIM 7.0                       | EC001317              |
| IEC-Stromstärke                | 32 A                  |
| Spannung nach EN 60309-2       | 110 V (50+60 Hz) gelb |
| Polzahl                        | 5                     |
| Uhrzeit-Stellung               | 4 h                   |
| Kennfarbe                      | gelb                  |
| Schutzart (IP)                 | IP44                  |
| Anschlussstechnik              | Schraubklemme         |
| Steckrichtung                  | abgewinkelt           |
| Werkstoff                      | Kunststoff            |
| Kontaktmaterial                | CuZn                  |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt           |
| Flanschmaß vertikal            | 97 mm                 |
| Bohrlochabstand vertikal       | 73 mm                 |
| Flanschmaß horizontal          | 80 mm                 |
| Bohrlochabstand horizontal     | 60 mm                 |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Leitung flexibel  | 2,5-6 mm <sup>2</sup>  |
| Leitung starr     | 2,5-10 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben  | 110 Ncm                |
| Abmantelungslänge | 50 mm                  |
| Abisolierlänge    | 12-14 mm               |

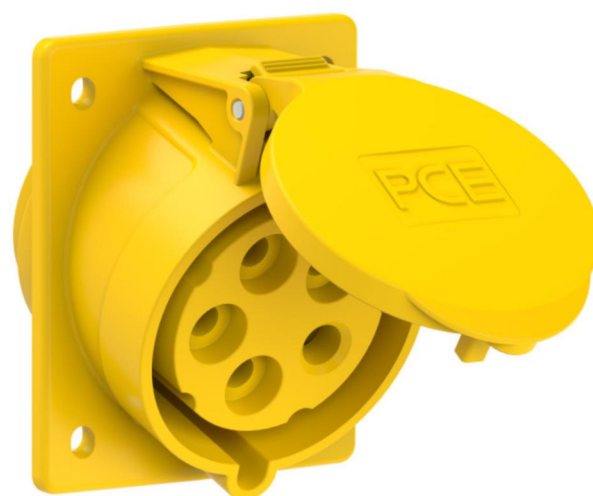

[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)