


|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | 53025025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bezeichnung      | CEE-Motorschutzstecker (PKZM0) 32A 5p 6h (1.6-2.5A) IP44 mit Bügel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Langbeschreibung | CEE-Motorschutzstecker (PKZM0) 32A 5p 6h (1.6-2.5A) IP44 mit Bügel<br>Gehäusematerial: PC/ABS<br>Nennstrom: 32A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 6h<br>Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing vernickelt<br>Anschluss-technik: Schraubklemmen<br>Drehknebelbetätigung, Motorschutz<br>Einstellbereich: 1,6A - 2,5A<br>Kabelverschraubung: M32 mit Bügellasse<br>Schutzart: IP44 |
| GTIN (EAN)       | 9003399113055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ursprungsland    | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zolltarifnummer  | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nettogewicht     | 0,908 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verpackungsmenge | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| ETIM 7.0                           | EC000452             |
| Ausführung des Motorschutzes       | thermischer Auslöser |
| Ausführung des Betätigungselements | Drehknebel           |
| Phasenwender                       | Nein                 |
| Funktion Phasenfolgeüberwachung    | Nein                 |
| Einstellbarer Strombereich         | 1,6 - 2,5 A          |
| Farbe des Steckvorsatzes           | rot                  |
| Gehäusefarbe                       | grau                 |
| Bemessungsspannung                 | 400 V                |
| Bemessungsdauerstrom Iu            | 32 A                 |

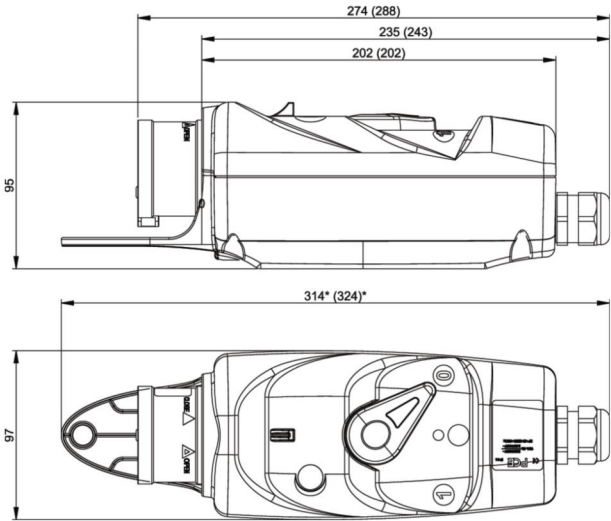

[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)