


# PCE Datenblatt

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>614-4f3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Anbaugerätestecker 56x56 gerade 16A 4p 4h IP44</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Langbeschreibung    | CEE-Anbaugerätestecker 56x56 gerade 16A 4p 4h IP44<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 16A<br>Polzahl: 4 (3P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 4h<br>Nennspannung/Frequenz: 100-130V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschlussstechnik: Schraubklemmen<br>Abmessungen (Flansch/Bohrung): 56x56 mm / 48x48 mm<br>Schutzart: IP44 |
| GTIN (EAN)          | 9003399066795                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nettogewicht        | 0,091 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verpackungsmenge    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mindestbestellmenge | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| ETIM 7.0                       | EC001319              |
| IEC-Stromstärke                | 16 A                  |
| Spannung nach EN 60309-2       | 110 V (50+60 Hz) gelb |
| Polzahl                        | 4                     |
| Uhrzeit-Stellung               | 4 h                   |
| Kennfarbe                      | gelb                  |
| Schutzart (IP)                 | IP44                  |
| Anschlussstechnik              | Schraubklemme         |
| Bauform                        | Anbaugerätestecker    |
| Steckrichtung                  | gerade                |
| Werkstoff                      | Kunststoff            |
| Kontaktmaterial                | CuZn                  |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt           |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Leitung flexibel  | 1-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leitung starr     | 1-4 mm <sup>2</sup>   |
| Kontaktschrauben  | 100 Ncm               |
| Abmantelungslänge | 50 mm                 |
| Abisolierlänge    | 10-12 mm              |

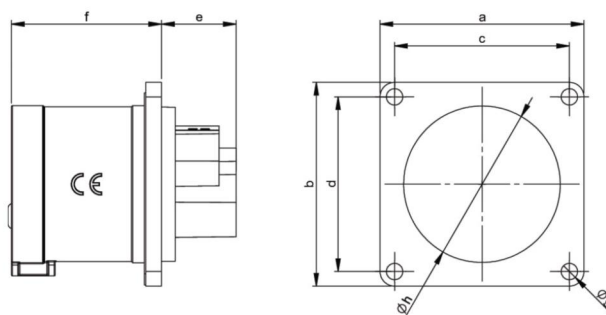

[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)