


# PCE Datenblatt

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>625-2f7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Anbaugerätestecker 75x75 gerade 32A 5p 2h IP44</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Langbeschreibung    | CEE-Anbaugerätestecker 75x75 gerade 32A 5p 2h IP44<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 32A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 2h<br>Nennspannung/Frequenz: >50V~ / 300-500Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschluss technik: Schraubklemmen<br>Abmessungen (Flansch/Bohrung): 75x75 mm / 60x60 mm<br>Schutzart: IP44 |
| GTIN (EAN)          | 9003399260636                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nettogewicht        | 0,170 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verpackungsmenge    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mindestbestellmenge | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| ETIM 7.0                       | EC001319                    |
| IEC-Stromstärke                | 32 A                        |
| Spannung nach EN 60309-2       | 50-500 V (>300-500 Hz) grün |
| Polzahl                        | 5                           |
| Uhrzeit-Stellung               | 2 h                         |
| Kennfarbe                      | grün                        |
| Schutzart (IP)                 | IP44                        |
| Anschluss technik              | Schraubklemme               |
| Bauform                        | Anbaugerätestecker          |
| Steckrichtung                  | gerade                      |
| Werkstoff                      | Kunststoff                  |
| Kontaktmaterial                | CuZn                        |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt                 |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Leitung flexibel  | 2,5-6 mm <sup>2</sup>  |
| Leitung starr     | 2,5-10 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben  | 110 Ncm                |
| Abmantelungslänge | 50 mm                  |
| Abisolierlänge    | 12-14 mm               |

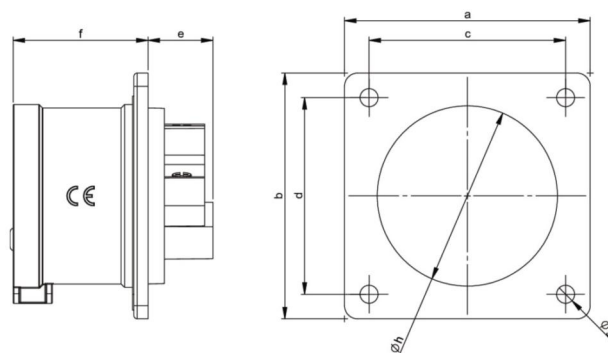

[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)