
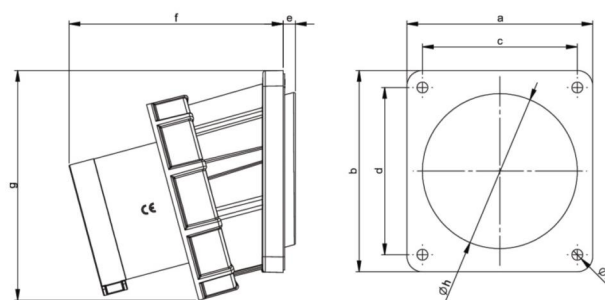


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	743-4
Bezeichnung	CEE-Anbaugerätestecker schräg 125A 3p 4h IP67 POWER TWIST
Langbeschreibung	CEE-Anbaugerätestecker schräg 125A 3p 4h IP67 POWER TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 125A Polzahl: 3 (2P+PE) Uhrzeit-Stellung: 4h Nennspannung/Frequenz: 100-130V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt, mit Pilotkontaktstift Anschlussstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben Abmessungen (Flansch/Bohrung): 120x130 mm / 100x108 mm Schutzart: IP66/IP67
GTIN (EAN)	9003399072260
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,833 kg
Verpackungsmenge	2

ETIM 7.0	EC001319
IEC-Stromstärke	125 A
Spannung nach EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl	3
Uhrzeit-Stellung	4 h
Kennfarbe	gelb
Schutzart (IP)	IP67
Anschlussstechnik	Schraubklemme
Bauform	Anbaugerätestecker
Phasenwender	Nein
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung	vernickelt
Kontakte	

Leitung flexibel	16-50 mm²
Leitung starr	16-70 mm²
Kontaktschrauben	450 Ncm
Abmantelungslänge	100 mm
Abisolierlänge	24-27 mm

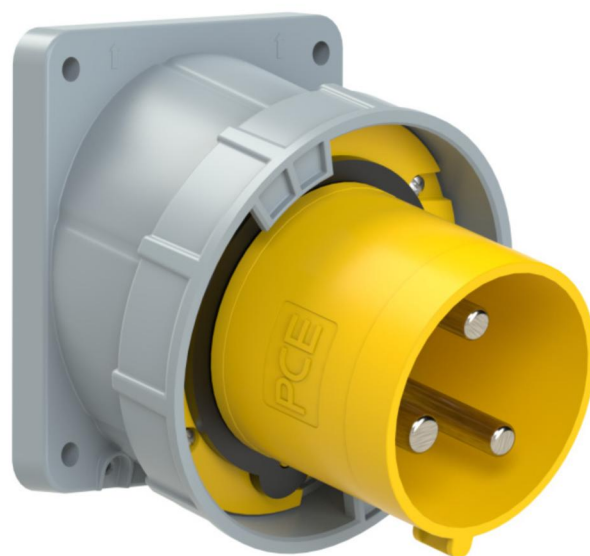

www.manufacturer-safety.info