
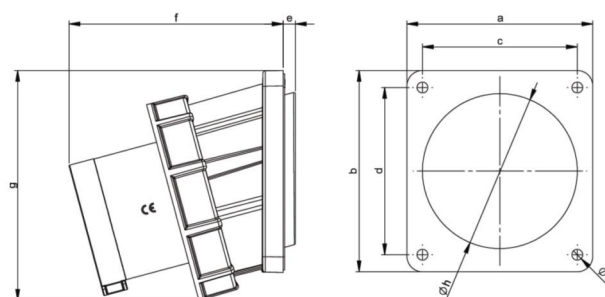


# PCE Datenblatt

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | <b>745-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bezeichnung      | <b>CEE-Anbaugerätestecker schräg 125A 5p 2h<br/>IP67 POWER TWIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Langbeschreibung | CEE-Anbaugerätestecker schräg 125A 5p 2h<br>IP67 POWER TWIST<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 125A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 2h<br>Nennspannung/Frequenz: >50V~ / 300-500Hz<br>Kontakte: Messing vernickelt, mit Pilotkontaktstift<br>Anschlussstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben<br>Abmessungen (Flansch/Bohrung): 120x130 mm / 100x108 mm<br>Schutzart: IP66/IP67 |
| GTIN (EAN)       | 9003399714108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ursprungsland    | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer  | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nettogewicht     | 1,044 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verpackungsmenge | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| ETIM 7.0                 | EC001319                    |
| IEC-Stromstärke          | 125 A                       |
| Spannung nach EN 60309-2 | 50-500 V (>300-500 Hz) grün |
| Polzahl                  | 5                           |
| Uhrzeit-Stellung         | 2 h                         |
| Kennfarbe                | grün                        |
| Schutzart (IP)           | IP67                        |
| Anschlussstechnik        | Schraubklemme               |
| Bauform                  | Anbaugerätestecker          |
| Phasenwender             | Nein                        |
| Steckrichtung            | abgewinkelt                 |
| Werkstoff                | Kunststoff                  |
| Kontaktmaterial          | CuZn                        |
| Oberflächenbehandlung    | vernickelt                  |
| Kontakte                 |                             |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Leitung flexibel  | 16-50 mm² |
| Leitung starr     | 16-70 mm² |
| Kontaktschrauben  | 450 Ncm   |
| Abmantelungslänge | 100 mm    |
| Abisolierlänge    | 24-27 mm  |

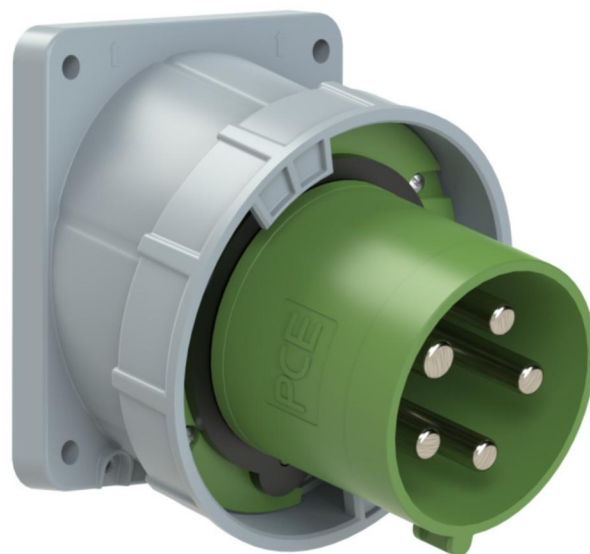

[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)