


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	75352-4
Bezeichnung	CEE-Steckdose abschaltbar 63A 5p 4h IP66/IP67
Langbeschreibung	CEE-Steckdose abschaltbar 63A 5p 4h IP66/IP67 Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 63A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 4h Nennspannung/Frequenz: 57/100V~ - 75/130V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe) Anschlussstechnik: Schraubklemmen Abschaltbare Wanddose, mechanisch verriegelt Schalter: EIN/AUS PCE-Merz ML2-063; EN 60947-3; AC22A, 10kA Leitungseinführung von oben, unten oder hinten (inkl. Blindverschraubung) Schutzart: IP66/IP67
GTIN (EAN)	9003399842276
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	2,179 kg
Verpackungsmenge	1

ETIM 7.0	EC001324
IEC-Stromstärke	63 A
Polzahl	5
Spannung nach EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung	4 h
Kennfarbe	gelb
Schutzart (IP)	IP67
Schalter	mechanische Verriegelung
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung	Unterteil und Oberteil
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung	vernickelt
Kontakte	

Leitung flexibel	6-25 mm ²
Leitung starr	6-35 mm ²

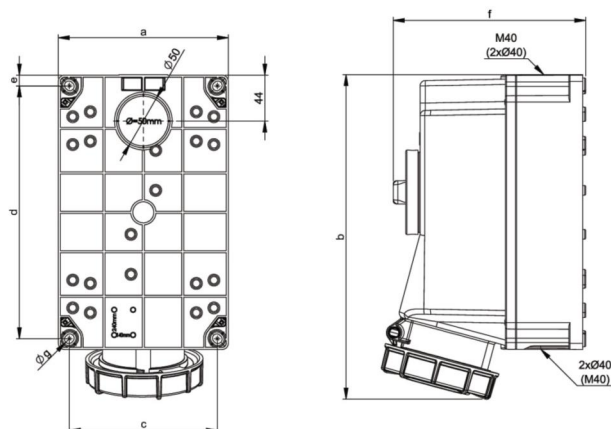

www.manufacturer-safety.info