


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	75352-7
Bezeichnung	CEE-Steckdose abschaltbar 63A 5p 7h IP66/IP67
Langbeschreibung	CEE-Steckdose abschaltbar 63A 5p 7h IP66/IP67 Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 63A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 7h Nennspannung/Frequenz: 277/480V~ - 288/500V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe) Anschlussstechnik: Schraubklemmen Abschaltbare Wanddose, mechanisch verriegelt Schalter: EIN/AUS PCE-Merz ML2-063; EN 60947-3; AC22A, 10kA Leitungseinführung von oben, unten oder hinten (inkl. Blindverschraubung) Schutzart: IP66/IP67
GTIN (EAN)	9003399131547
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	2,179 kg
Verpackungsmenge	1

ETIM 7.0	EC001324
IEC-Stromstärke	63 A
Polzahl	5
Spannung nach EN 60309-2	500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung	7 h
Kennfarbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP67
Schalter	mechanische Verriegelung
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung	Unterteil und Oberteil
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung	vernickelt
Kontakte	

Leitung flexibel	6-25 mm ²
Leitung starr	6-35 mm ²

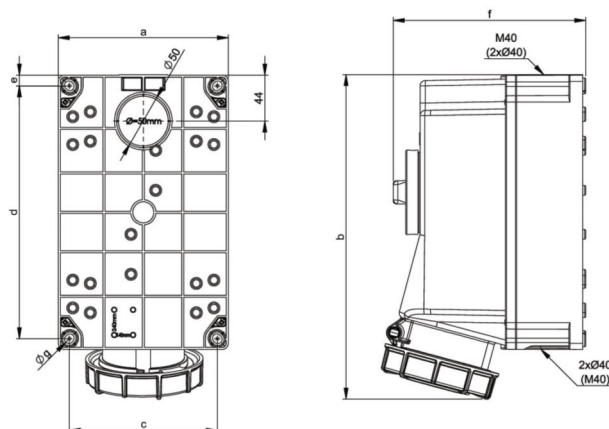

www.manufacturer-safety.info