


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	76152-9
Bezeichnung	CEE-Steckdose abschaltbar DIN 16A 5p 9h IP66/IP67
Langbeschreibung	CEE-Steckdose abschaltbar DIN 16A 5p 9h IP66/IP67 Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 16A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 9h Nennspannung/Frequenz: 120/208V~ - 144/250V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraubklemmen Abschaltbare Wanddose, mechanisch verriegelt, Klappfenster (5 Module), DIN Schiene Schalter: EIN/AUS PCE-Merz ML0; EN 60947-3; AC22A, 10kA Leitungseinführung von oben, unten oder hinten (inkl. Blindverschraubung) Schutzart: IP66/IP67
GTIN (EAN)	9003399852909
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	1,548 kg
Verpackungsmenge	1

ETIM 7.0	EC001324
IEC-Stromstärke	16 A
Polzahl	5
Spannung nach EN 60309-2	200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung	9 h
Kennfarbe	blau
Schutzart (IP)	IP67
Schalter	mechanische Verriegelung
Leerplätze auf Tragschiene	5
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung	Unterteil und Oberteil
Absicherung	ohne
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt

Leitung flexibel	1,5-2,5 mm ²
Leitung starr	1,5-4 mm ²

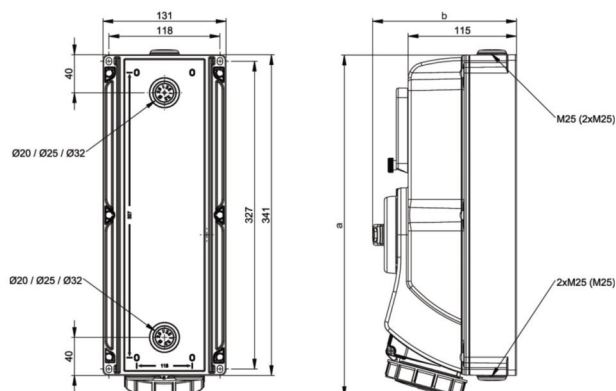

www.manufacturer-safety.info