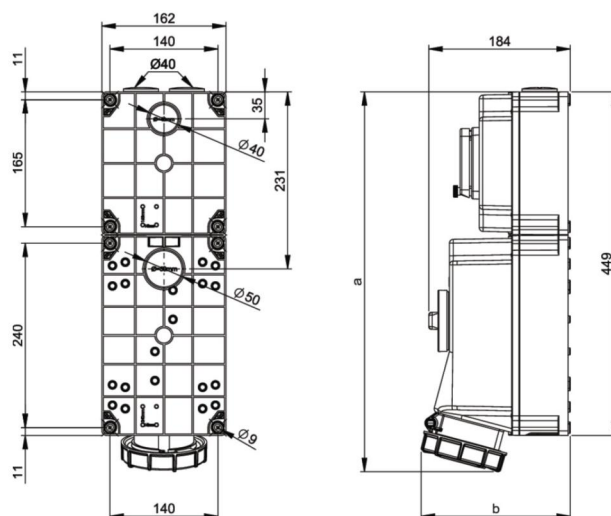


|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | <b>76342-7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bezeichnung      | <b>CEE-Steckdose abschaltbar DIN 63A 4p 7h IP66/IP67</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Langbeschreibung | CEE-Steckdose abschaltbar DIN 63A 4p 7h IP66/IP67<br>Gehäusematerial: PC/ABS<br>Nennstrom: 63A<br>Polzahl: 4 (3P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 7h<br>Nennspannung/Frequenz: 480-500V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe)<br>Anschluss technik: Schraubklemmen<br>Abschaltbare Wanddose, mechanisch verriegelt, Klappfenster (6 Module), DIN Schiene<br>Schalter: EIN/AUS PCE-Merz ML2-063; EN 60947-3; AC22A, 10kA<br>Leitungseinführung von oben, unten oder hinten (inkl. Blindverschraubung)<br>Schutzart: IP66/IP67 |
| GTIN (EAN)       | 9003399683596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ursprungsland    | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zolltarifnummer  | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nettogewicht     | 2,900 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verpackungsmenge | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| ETIM 7.0                       | EC001324                 |
| IEC-Stromstärke                | 63 A                     |
| Polzahl                        | 4                        |
| Spannung nach EN 60309-2       | 500 V (50+60 Hz) schwarz |
| Uhrzeit-Stellung               | 7 h                      |
| Kennfarbe                      | schwarz                  |
| Schutzart (IP)                 | IP67                     |
| Schalter                       | mechanische Verriegelung |
| Leerplätze auf Tragschiene     | 6                        |
| Werkstoff des Gehäuses         | Kunststoff               |
| Ausführung                     | Unterteil und Oberteil   |
| Absicherung                    | ohne                     |
| Kontaktmaterial                | CuZn                     |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | vernickelt               |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Leitung flexibel | 6-16 mm <sup>2</sup> |
| Leitung starr    | 6-25 mm <sup>2</sup> |


[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)