
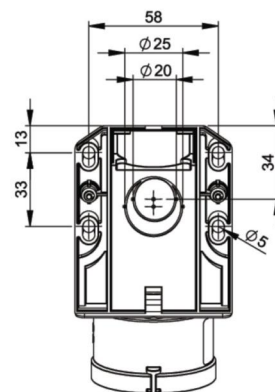


|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | <b>7724-9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bezeichnung      | <b>CEE-Phasenwender Wandgerätestecker 32A 4p 9h IP44</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| Langbeschreibung | CEE-Phasenwender Wandgerätestecker 32A4p 9h IP44<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 32A<br>Polzahl: 4 (3P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 9h<br>Nennspannung/Frequenz: 200-250V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing vernickelt<br>Anschlussstechnik: Schraubklemmen<br>Schutzart: IP44 |
| GTIN (EAN)       | 9003399718465                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ursprungsland    | AT                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer  | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nettogewicht     | 0,242 kg                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verpackungsmenge | 10                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| ETIM 7.0                 | EC001319                  |
| IEC-Stromstärke          | 32 A                      |
| Spannung nach EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blau |
| Polzahl                  | 4                         |
| Uhrzeit-Stellung         | 9 h                       |
| Kennfarbe                | blau                      |
| Schutzart (IP)           | IP44                      |
| Anschlussstechnik        | Schraubklemme             |
| Bauform                  | Aufbaugerätestecker       |
| Phasenwender             | Ja                        |
| Steckrichtung            | abgewinkelt               |
| Werkstoff                | Kunststoff                |
| Kontaktmaterial          | CuZn                      |
| Oberflächenbehandlung    | vernickelt                |
| Kontakte                 |                           |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Leitung flexibel  | 2,5-6 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben  | 110 Ncm               |
| Abmantellungsänge | 50 mm                 |
| Abisolierlänge    | 12-14 mm              |

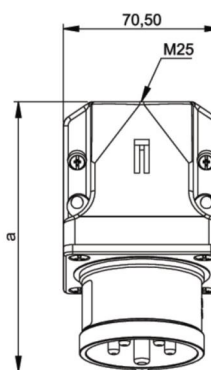

b=Höhe/height  
Neigung/angle=15°



[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)