


# PCE Datenblatt

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | <b>777132-4tt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bezeichnung      | <b>CEE-Anbaugerätestecker Winkel 16A 3p 4h IP67 TT</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Langbeschreibung | CEE-Anbaugerätestecker Winkel 16A 3p 4h IP67 TT<br>Gehäusematerial: PC/ABS<br>Nennstrom: 16A<br>Polzahl: 3 (2P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 4h<br>Nennspannung/Frequenz: 100-130V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschlussstechnik: schraublose Anschlussstechnik (TT)<br>Schutzart: IP67 |
| GTIN (EAN)       | 9003399827914                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ursprungsland    | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zolltarifnummer  | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nettogewicht     | 0,149 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verpackungsmenge | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| ETIM 7.0                       | EC001319              |
| IEC-Stromstärke                | 16 A                  |
| Spannung nach EN 60309-2       | 110 V (50+60 Hz) gelb |
| Polzahl                        | 3                     |
| Uhrzeit-Stellung               | 4 h                   |
| Kennfarbe                      | gelb                  |
| Schutzart (IP)                 | IP67                  |
| Anschlussstechnik              | schraublose Klemme    |
| Bauform                        | Anbaugerätestecker    |
| Steckrichtung                  | abgewinkelt           |
| Werkstoff                      | Kunststoff            |
| Kontaktmaterial                | CuZn                  |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt           |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Leitung flexibel  | 1-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leitung starr     | 1-4 mm <sup>2</sup>   |
| Abmantellungsänge | 50 mm                 |
| Abisolierlänge    | 10-12 mm              |

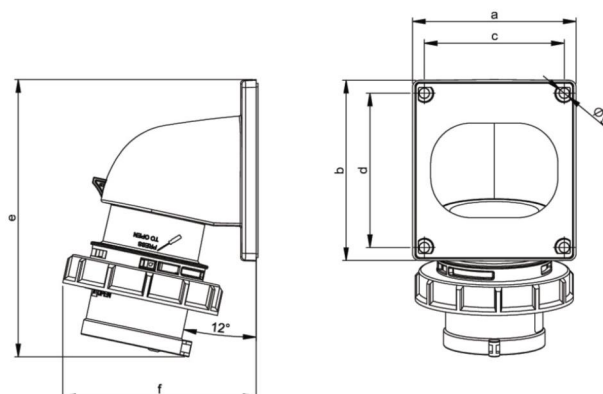

[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)