


# PCE Datenblatt

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>8023-6tt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Winkelstecker 32A 3p 6h IP44 TT TWIST</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Langbeschreibung    | CEE-Winkelstecker 32A 3p 6h IP44 TT TWIST<br>Gehäusematerial: PC/ABS<br>Nennstrom: 32A<br>Polzahl: 3 (2P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 6h<br>Nennspannung/Frequenz: 200-250V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschlussstechnik: schraublose Anschlussstechnik (TT)<br>Schutzart: IP44 |
| GTIN (EAN)          | 9003399333248                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nettogewicht        | 0,179 kg                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verpackungsmenge    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mindestbestellmenge | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| ETIM 7.0                       | EC000140              |
| IEC-Stromstärke                | 32 A                  |
| Polzahl                        | 3                     |
| Spannung nach EN 60309-2       | 230 V (50+60 Hz) blau |
| Uhrzeit-Stellung               | 6 h                   |
| Kennfarbe                      | blau                  |
| Schutzart (IP)                 | IP44                  |
| Anschlussstechnik              | schraublose Klemme    |
| Kabeleinführung                | Verschraubung         |
| Steckrichtung                  | abgewinkelt           |
| Werkstoff                      | Kunststoff            |
| Kontaktmaterial                | CuZn                  |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt           |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| a                 | 127 mm     |
| b                 | 82 mm      |
| c                 | 63 mm      |
| d                 | 111 mm     |
| e                 | 25 °       |
| K (Kabel Ø)       | 11,5-20 mm |
| SW                | 50 mm      |
| Leitung flexibel  | 2,5-6 mm²  |
| Zugentlastung     | 600 Ncm    |
| Abmantelungslänge | 50 mm      |
| Abisolierlänge    | 12-14 mm   |

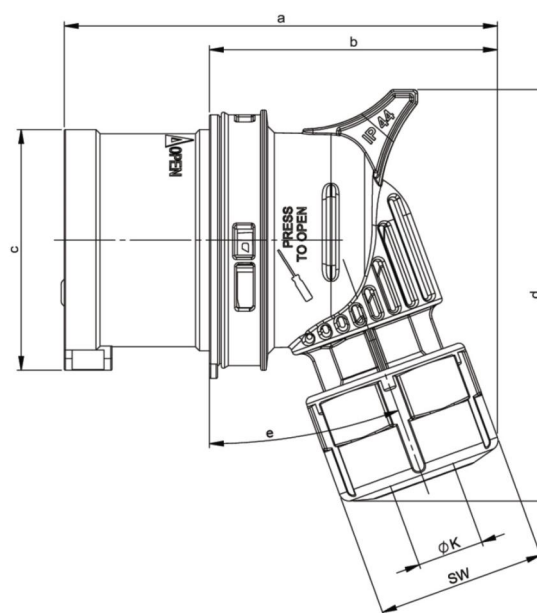

[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)