


# PCE Datenblatt

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>80252-9tt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Winkelstecker 32A 5p 9h IP67 TT TWIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Langbeschreibung    | CEE-Winkelstecker 32A 5p 9h IP67 TT TWIST<br>Gehäusematerial: PC/ABS<br>Nennstrom: 32A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 9h<br>Nennspannung/Frequenz: 120/208V~ -<br>144/250V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschlussstechnik: schraublose Anschlussstechnik (TT)<br>Schutzart: IP67 |
| GTIN (EAN)          | 9003399834417                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nettogewicht        | 0,288 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verpackungsmenge    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mindestbestellmenge | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| ETIM 7.0                       | EC000140                  |
| IEC-Stromstärke                | 32 A                      |
| Polzahl                        | 5                         |
| Spannung nach EN 60309-2       | 200-250 V (50+60 Hz) blau |
| Uhrzeit-Stellung               | 9 h                       |
| Kennfarbe                      | blau                      |
| Schutzart (IP)                 | IP67                      |
| Anschlussstechnik              | schraublose Klemme        |
| Kabeleinführung                | Verschraubung             |
| Steckrichtung                  | abgewinkelt               |
| Werkstoff                      | Kunststoff                |
| Kontaktmaterial                | CuZn                      |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt               |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| a                 | 135 mm     |
| b                 | 100 mm     |
| c                 | 114 mm     |
| d                 | 25 °       |
| K (Kabel Ø)       | 11,5-22 mm |
| SW                | 50 mm      |
| Leitung flexibel  | 2,5-6 mm²  |
| Zugentlastung     | 600 Ncm    |
| Abmantellungsänge | 50 mm      |
| Abisolierlänge    | 12-14 mm   |

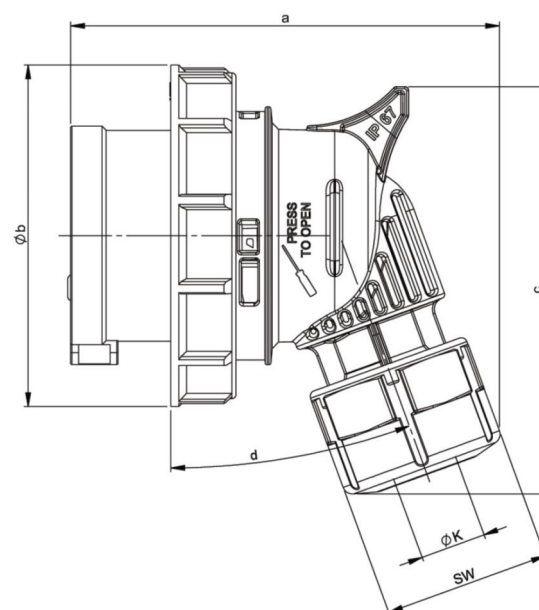

[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)