


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	925-2
Bezeichnung	CEE-Wandsteckdose durchschleifbar 32A 5p 2h IP44
Langbeschreibung	CEE-Wandsteckdose durchschleifbar 32A 5p 2h IP44 Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 2h Nennspannung/Frequenz: >50V~ / 300-500Hz Kontakte: Messing Anschluss technik: Schraubklemmen Leitungseinführung: oben, 2x unten oder hinten inkl. Würfenippel Gehäuse durchschleifbar Schutzart: IP44
GTIN (EAN)	9003399026508
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,382 kg
Verpackungsmenge	5

ETIM 7.0	EC001321
Ausführung	Aufputz
IEC-Stromstärke	32 A
Polzahl	5
Spannung nach EN 60309-2	50-500 V (>300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung	2 h
Kennfarbe	grün
RAL-Nummer	
Schutzart (IP)	IP44
Anschluss technik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Befestigungsart	innenliegende Befestigung

Leitung flexibel	2,5-6 mm ²
Leitung starr	2,5-10 mm ²
Kontaktschrauben	110 Ncm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	12-14 mm

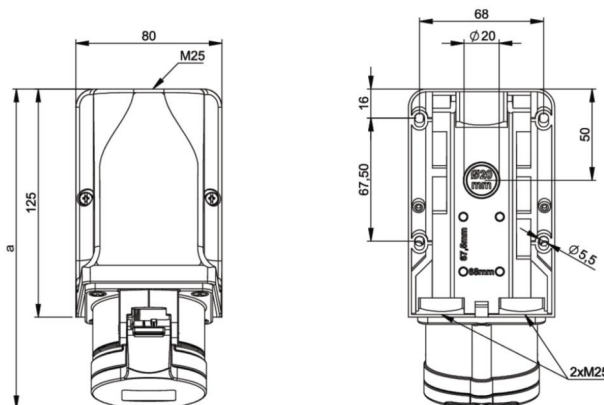

b=Höhe/height
Neigung/angle=15°



www.manufacturer-safety.info