
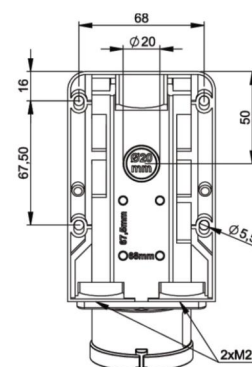


# PCE Datenblatt

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>9515-2</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Wandgerätestecker 16A 5p 2h IP44</b>                                                                                                                                                                                                             |
| Langbeschreibung    | CEE-Wandgerätestecker 16A 5p 2h IP44<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 16A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 2h<br>Nennspannung/Frequenz: >50V~ / 300-500Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschlussstechnik: Schraubklemmen<br>Schutzart: IP44 |
| GTIN (EAN)          | 9003399223334                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nettogewicht        | 0,295 kg                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verpackungsmenge    | 5                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mindestbestellmenge | 5                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| ETIM 7.0                       | EC001319                      |
| IEC-Stromstärke                | 16 A                          |
| Spannung nach EN 60309-2       | 50-500 V (>300-500 Hz) grün V |
| Polzahl                        | 5                             |
| Uhrzeit-Stellung               | 2 h                           |
| Kennfarbe                      | grün                          |
| Schutzart (IP)                 | IP44                          |
| Anschlussstechnik              | Schraubklemme                 |
| Bauform                        | Aufbaugerätestecker           |
| Phasenwender                   | Nein                          |
| Steckrichtung                  | abgewinkelt                   |
| Werkstoff                      | Kunststoff                    |
| Kontaktmaterial                | CuZn                          |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt                   |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Leitung flexibel  | 1-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leitung starr     | 1-4 mm <sup>2</sup>   |
| Kontaktschrauben  | 100 Ncm               |
| Abmantelungslänge | 50 mm                 |
| Abisolierlänge    | 10-12 mm              |

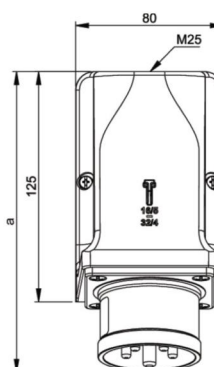

b=Höhe/height  
Neigung/angle=15°



[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)