


Artikel-Nr.	9755103
Bezeichnung	CEE-Steckdose abschaltbar 125A 5p 7h IP67
Langbeschreibung	CEE-Steckdose abschaltbar 125A 5p 7h IP67 Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 125A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 7h Nennspannung/Frequenz: 277/480V~ - 288/500V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe) Anschluss technik: Schraubklemmen Abschaltbare Wanddose, mechanisch verriegelt Schalter: EIN/AUS PCE-Merz ML3; EN 60947-3; AC22A (AC3, 690V, 3~, 45kW) Leitungseinführung von oben Schutzart: IP67
GTIN (EAN)	9003399023798
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	4,600 kg
Verpackungsmenge	1

ETIM 7.0	EC001324
IEC-Stromstärke	125 A
Polzahl	5
Spannung nach EN 60309-2	500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung	7 h
Kennfarbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP67
Schalter	mechanische Verriegelung
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung	Unterteil und Oberteil
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung	vernickelt
Kontakte	

Leitung flexibel	16-50 mm²
Leitung starr	16-70 mm²

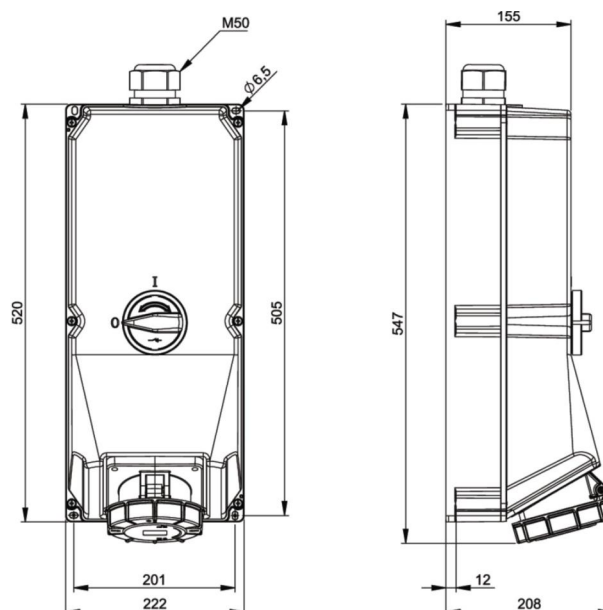

www.manufacturer-safety.info