


# PCE Datenblatt

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | <b>9755104</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bezeichnung      | <b>CEE-Steckdose abschaltbar 125A 5p 4h IP67</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Langbeschreibung | CEE-Steckdose abschaltbar 125A 5p 4h IP67<br>Gehäusematerial: PC/ABS<br>Nennstrom: 125A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 4h<br>Nennspannung/Frequenz: 57/100V~ - 75/130V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe)<br>Anschlussstechnik: Schraubklemmen<br>Abschaltbare Wanddose, mechanisch verriegelt<br>Schalter: EIN/AUS PCE-Merz ML3; EN 60947-3; AC22A (AC3, 690V, 3~, 45kW)<br>Leitungseinführung von oben<br>Schutzart: IP67 |
| GTIN (EAN)       | 9003399241826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ursprungsland    | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zolltarifnummer  | 85371098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nettogewicht     | 4,600 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verpackungsmenge | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| ETIM 7.0                 | EC001324                 |
| IEC-Stromstärke          | 125 A                    |
| Polzahl                  | 5                        |
| Spannung nach EN 60309-2 | 110 V (50+60 Hz) gelb    |
| Uhrzeit-Stellung         | 4 h                      |
| Kennfarbe                | gelb                     |
| Schutzart (IP)           | IP67                     |
| Schalter                 | mechanische Verriegelung |
| Werkstoff des Gehäuses   | Kunststoff               |
| Ausführung               | Unterteil und Oberteil   |
| Kontaktmaterial          | CuZn                     |
| Oberflächenbehandlung    | vernickelt               |
| Kontakte                 |                          |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Leitung flexibel | 16-50 mm² |
| Leitung starr    | 16-70 mm² |

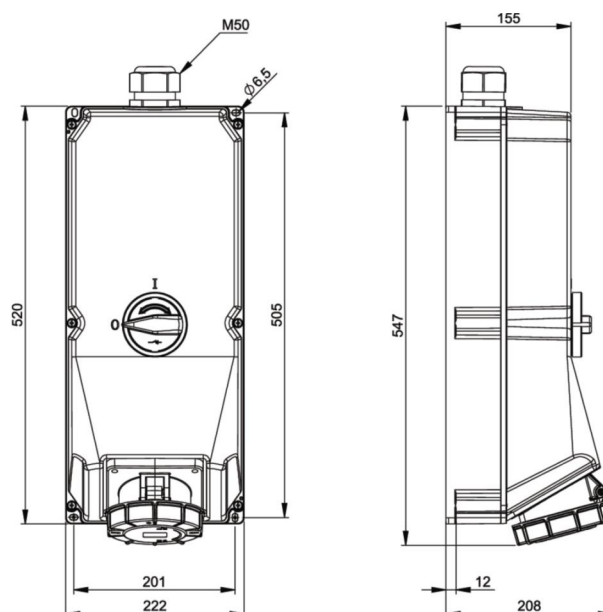

[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)