


|                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>2522-sw</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bezeichnung         | <b>Taurus2 Vollgummi-Kupplung KD nat IP54 (schwarz/weiß)</b>                                                                                                                                                                                       |
| Langbeschreibung    | Schutzkontaktkupplung Serie TAURUS2 - Vollgummi mit Klappdeckel<br>Farbe (Haube/Ring/Deckel): schwarz/weiß/schwarz<br>Material (Haube/Kontakträger): TPE/TPE<br>Schutzkontaktsystem: österr./deutsch<br>16A / 250V AC / 3p (2P+E), Schutzart: IP54 |
| GTIN (EAN)          | 9003399472732                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nettogewicht        | 0,098 kg                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verpackungsmenge    | 20                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mindestbestellmenge | 200                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| ETIM 7.0                                | EC001327      |
| Ausführung                              | SCHUKO        |
| Werkstoff                               | Vollgummi     |
| Werkstoffgüte                           | Thermoplast   |
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | Ja            |
| Schutzart (IP)                          | IP54          |
| Steckrichtung                           | gerade        |
| Anschluss technik                       | Schraubklemme |
| Farbe                                   | schwarz       |
| Polzahl                                 | 3             |
| Nennspannung                            | 250 V         |
| Nennstrom                               | 16 A          |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| K (Kabel Ø)       | 6-13 mm               |
| Leitung flexibel  | 1-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben  | 80 Ncm                |
| Zugentlastung     | 110 Ncm               |
| Abmantellungsänge | 30 mm                 |
| Abisolierlänge    | 7 mm                  |

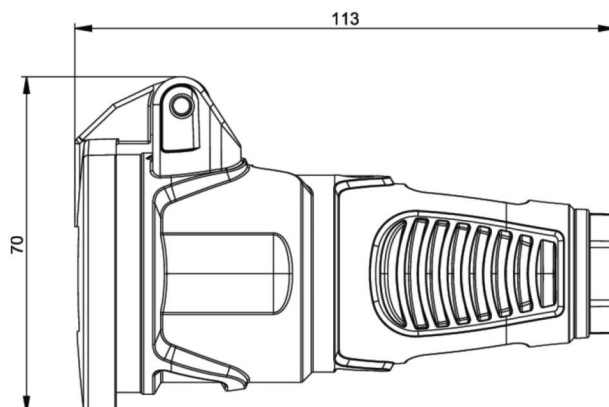

[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)